


آرک الکترونیک

ARK ELECTRONIC

پیش‌ران فناوری‌های برتر
واردات، مونتاژ و پشتیبانی محصولات آرکل

www.ARK-ELECTRONIC.com

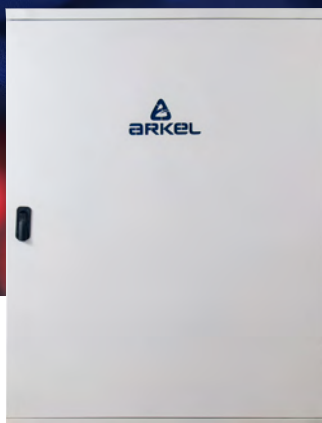


آرک الکترونیک در یک نگاه

آرک الکترونیک تولیدکننده و توسعه‌دهنده تابلوهای فرمان آسانسور است که با تکیه بر دانش فنی، فناوری‌های روز و استانداردهای بین‌المللی، راهکارهایی ایمن، هوشمند و قابل اعتماد برای صنعت حمل‌ونقل عمودی ارائه می‌دهد. تمرکز ما بر کیفیت، نوآوری و پشتیبانی تخصصی، موجب شده محصولات آرک الکترونیک در پروژه‌های متنوع مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی مورد استفاده قرار گیرند.



ایمنی در بالاترین سطح



فناوری پیشرفته



کیفیت بدون مصالحه



عملکرد پایدار و طول عمر بالا



مناسب برای پروژه‌های متنوع



پشتیبانی تخصصی

فهرست مطالب

INTERACTIVE CONTENTS

03	شرکت، پیام مدیرعامل و مدیریت
05	خانواده محصولات
07	تابلو فرمان یکپارچه ARCODE
14	تابلو فرمان ARCUBE
20	سامانه هوشمند ARTIAS
22	درايو ADrive
24	بردهای کنترل ARL
30	بردهای کنترل درب
34	نمایشگرها
36	واحدهای کمکی
40	کتابخانه کامل محصولات سایت
105	انتخاب‌گر و راهنمای محصول
107	فناوری، اعتبار برند و خدمات
109	شبکه خدمات و نمایندگان
111	گواهی‌ها و آزمون‌ها
112	برندها و مجموعه‌های همکار
113	تیزر سینمایی آرک الکترونیک
114	تماس با آرک الکترونیک

روی هر عنوان کلیک کنید

پیام مدیرعامل

در صنعتی که ایمنی، دقت و قابلیت اطمینان، مهم‌ترین معیارهای انتخاب هستند، مسئولیت ما تنها تولید یک محصول نیست؛ بلکه خلق راهکاری است که سال‌ها با اطمینان در قلب ساختمان‌ها خدمت کند.

در آرک الکترونیک باور داریم که کیفیت اتفاقی نیست؛ بلکه نتیجه دانش، تجربه، نظم، نوآوری و احترام به اعتماد مشتریان است. به همین دلیل، از نخستین مرحله طراحی تا آخرین مرحله کنترل کیفیت، تمامی فرآیندها با حساسیت و دقتی مثال زدنی انجام می‌شوند.

ما مسیر رشد خود را بر پایه توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری بر دانش مهندسی، ارتقای کیفیت و ارائه خدمات حرفه‌ای بنا کرده‌ایم و همواره تلاش می‌کنیم محصولاتی تولید کنیم که نه تنها پاسخگوی نیاز امروز صنعت آسانسور باشند، بلکه برای نیازهای آینده نیز آماده باشند.

اعتماد مشتریان بزرگ‌ترین سرمایه ماست و حفظ این اعتماد، مهم‌ترین تعهد ما خواهد بود.

دکتر علی رستمی
مدیرعامل آرک الکترونیک

هیئت مدیره و مدیران ارشد

موفقیت آرک الکترونیک حاصل دانش، تجربه و هم‌افزایی تیم مدیریتی آن است. اعضای هیئت مدیره این مجموعه با تکیه بر سال‌ها فعالیت تخصصی در صنعت آسانسور، راهبرد توسعه شرکت را بر پایه نوآوری، کیفیت، مشتری‌مداری و بهبود مستمر بنا نهاده‌اند. حضور فعال مدیران در تمامی فرآیندهای طراحی، تولید، فروش و خدمات پس از فروش، تضمین‌کننده ارائه محصولات قابل اعتماد و منطبق با نیازهای روز بازار است.



مهندس نگار اکبری عضو هیئت مدیره و مدیر فروش

مهندس نگار اکبری مسئول راهبری واحد فروش، توسعه بازار و مدیریت ارتباط با مشتریان است. برنامه‌ریزی شبکه فروش، ارائه مشاوره تخصصی، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و ارتقای تجربه مشتری از مهمترین حوزه‌های فعالیت ایشان است. رویکرد حرفه‌ای و مشتری‌محور ایشان، نقش مهمی در توسعه روابط پایدار با مشتریان و شرکای تجاری شرکت دارد.

**«اعتماد مشتری،
ارزشمندترین دستاورد هر برند
ماندگار است!»**



دکتر علی رستمی مدیر عامل

دکتر علی رستمی با سال‌ها تجربه در صنعت آسانسور، راهبری استراتژیک آرک الکترونیک را بر عهده دارد. مدیریت توسعه فناوری، برنامه‌ریزی کلان، تحقیق و توسعه محصولات، نظارت بر کیفیت و ترسیم چشم‌انداز آینده شرکت از مهم ترین مسئولیت‌های ایشان است. نگاه آینده‌نگر و رویکرد مهندسی ایشان، نقش مهمی در توسعه محصولات نوآورانه و ارتقای جایگاه برند آرک الکترونیک داشته است.

**«نوآوری زمانی ارزشمند است
که به کیفیت، ایمنی و اعتماد مشتری
منجر شود!»**



دکتر رضا میرزایی رئیس هیئت مدیره

دکتر رضا میرزایی مسئولیت مدیریت تولید و بهینه‌سازی فرآیندهای مونتاژ و کنترل کیفیت را بر عهده دارد. ایشان با تمرکز بر استانداردهای مهندسی، بهره‌وری، دقت در فرآیندهای تولید و توسعه سیستم‌های کنترل کیفیت، نقش مؤثری در تولید محصولات با عملکرد پایدار و کیفیت ممتاز ایفا می‌کنند.

**«کیفیت، نتیجه انضباط در
فرآیند تولید و توجه به کوچک‌ترین
جزئیات است!»**

با دوام و قابل اعتماد







ARCODE

تابلو فرمان یکپارچه آرکد

Integrated Lift Control Units



ARCODE


ARCODE یک محصول نوآورانه و تحول آفرین در صنعت آسانسور است.

ARCODE یک واحد کنترل یکپارچه آسانسور است که درایو VVVF، واحدهای کنترل و سیستم تخلیه (نجات اضطراری) را در خود ترکیب می‌کند.

با قابلیت توقف مستقیم در طبقه

- با محاسبه دینامیکی منحنی حرکت، با حذف فاصله رانش (Drifting Distance)، زمان حرکت را کوتاه می‌کند.
- با تشخیص خودکار نقطه کاهش سرعت (دسله‌راسیون)، راه‌اندازی آسانی را فراهم می‌آورد.
- برای کاربردهای آسانسور با طبقات کوتاه (فاصله کم بین طبقات) یا آسانسور پرسرعت، به هیچ گونه تنظیمات اضافی نیاز ندارد.

■ آرکد
■ اینورترهای کلاسیک

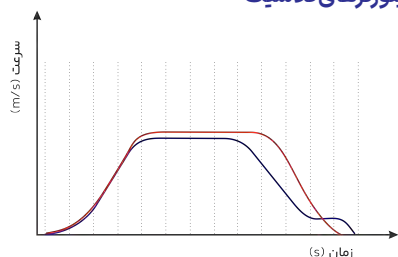



مدل‌های ARCODE

جریان خروجی	مدل
۱۰ آمپر	4B10A
۱۴ آمپر	4B14A
۱۷ آمپر	4B17A
۲۶ آمپر	4B26A
۳۵ آمپر	4C35A
۵۰ آمپر	4C50A
۷۵ آمپر	4D75A

چرا ARCODE ؟

- آرامش و کیفیت عالی به لطف توقف مستقیم در طبقه
- زمان حرکت کوتاه‌تر در مقایسه با سیستم‌های استاندارد VVVF
- حالت‌های صرفه‌جویی در انرژی
- همگام‌سازی کامل
- طراحی جمع‌وجور و فشرده
- نصب ساده و سریع
- به‌روزرسانی آسان

ویژگی‌های ARCODE



ماشین سنکرون و آسنکرون

کنترل موتور

AC سه فاز، ۳۲۰-۴۲۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز
AC سه فاز، ۲۰۰-۲۴۰ ولت، ۶۰/۵۰ هرتز

ورودی برق (L1, L2, L3)

ARCODE ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۳۵، ۵۰، ۷۵ آمپر

مدل‌ها

تا ۴ متر بر ثانیه

سرعت

تا ۸ دستگاه آسانسور

عملکرد گروهی

تا ۶۴ طبقه

تعداد طبقات

CANbus


پروتکل ارتباطی

5V TTL, 30-10V HTL, EnDat
SSI, SinCos, BISS

گزینه‌های انکودر

۴۸ ولت AC - ۲۳۰ ولت AC

ولتاژ مدار ایمنی

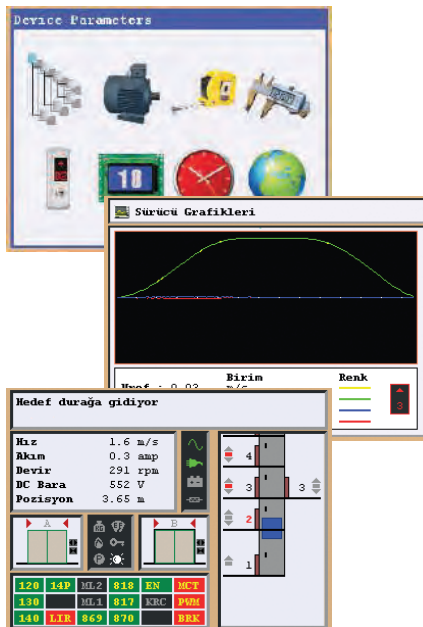

AREM

کنترلر برای مدیریت ARCODE



■ پشتیبان‌گیری و انتقال پارامترهای سیستم از طریق کارت SD

■ ۳ سطح دسترسی مختلف برای نیازهای خاص (مهمان، تعمیر و نگهداری، و نصب)

■ به‌روزرسانی نرم‌افزار تمامی واحدهای CANbus بدون رایانه شخصی (PC)

■ دسترسی به سیستم از هر نقطه روی شبکه CANbus



ARCODE MR

Lift Control Unit

تابلو فرمان آرکد MR

- کنترل هر نوع درب اتوماتیک
- حفاظت داخلی فاز موتور
- داشتن ۱ ورودی/خروجی کنترل درب در جعبه بازبینی (ریویژن) و ۲ ورودی/خروجی در تابلو فرمان
- قابلیت کنترل آرکد از هر نقطه از طریق ترمینال دستی متصل به خط CANbus
- فیوزهای تغذیه کابین و چاهک مجهز به حفاظت جریان نشتی
- کنترل روشنایی چاه آسانسور با کلید ضربه‌ای (با استفاده از دکمه‌های روی کابین و کف چاهک)
- آژیر هشدار اضطراری (با استفاده از دکمه‌های روی کابین و کف چاهک)
- اتصالات ویژه برای مدارهای ایمنی در تابلو فرمان، جعبه بازبینی و جعبه کف چاهک

EN 81-1/2-20+A3	استاندارد
جمع‌آوری تک‌دکمه‌ای / جمع‌آوری دو دکمه‌ای	نوع فرمان
تا ۴ متر بر ثانیه	سرعت آسانسور
با طبقات و کابین	ارتباط سریال
پشتیبانی از دو درب	کنترل درب
۶۴ ایستگاه	تعداد ایستگاه
گیربکس‌دار (موتورخانه‌ای)	نوع محرکه
تا ۸ آسانسور	فرمان گروهی
با سوئیچ‌های مغناطیسی، سیستم دارای انکودر	موقعیت‌یابی کابین
ندارد	پل زدن درب

ARCODE MRL

Lift Control Unit

ماشین‌های سنکرون (Gearless) /
ماشین‌های ناهمگام (Geared)

کنترل موتور

۴ متر بر ثانیه

سرعت آسانسور

گزینه‌های اتصال سریال یا موازی با
صفحه‌های فرمان و کابین (LOP) ها و
COP (ها) واحدهای ارتباط سریال
سازگار با Arcode

کابل کشی

۶۴ ایستگاه

تعداد ایستگاه‌ها

اتصال به گروه باتری UPS ۱ فاز ۲۲۰ ولت AC

بازیابی خودکار طبقه

موتورخانه‌ای (MR) /
بدون موتورخانه (MRL)

نوع محرکه (درایو)

تا ۸ آسانسور

قابلیت کار گروهی

با ارتباط سریال CANbus از پیش
نصب شده (به صورت استاندارد)

ارتباط سریال

انکودر افزایشی (Incremental) با ولتاژ
۵ ولت TTL یا ۳۰-۱۰ ولت HTL /
انکودرهای مطلق (Absolute) از نوع
BISS یا EnDat، SSI، SinCos

نوع انکودر



EN 81-20

استاندارد ایمنی و الزامات طراحی آسانسور


استاندارد EN 81-20 مجموعه‌ای از الزامات فنی و ایمنی برای طراحی و ساخت آسانسورهاست که با هدف افزایش ایمنی مسافران، تکنسین‌ها و تجهیزات آسانسور تدوین شده است.



۰۲

ایمنی تکنسین

ایجاد شرایط ایمن برای بازرسی،
تعمیر و نگهداری آسانسور



۰۴

کابین و درب‌ها

الزامات طراحی برای کابین، درب
های طبقات و درب کابین



۰۶

سیستم‌های حفاظتی


استفاده از مکانیزم‌های ایمنی برای
جلوگیری یا کاهش خطرات احتمالی



۰۱

ایمنی مسافر


حفاظت در برابر خطرات هنگام
ورود، خروج و جابه‌جایی کابین



۰۳

تجهیزات و کنترل‌ها

الزامات مربوط به سیستم‌های کنترل،
تجهیزات الکتریکی و عملکرد ایمن



۰۵

چاه و فضای کاری

تأمین فضاهای ایمن و مناسب برای
تجهیزات و عملیات سرویس



واحد کنترل آسانسور یکپارچه


Monoblock Lift Control Unit




ARCUBE کاملاً نیازهای شما را برآورده می‌کند!

با قابلیت توقف مستقیم در طبقه

- با محاسبه دینامیکی منحنی حرکت، با حذف فاصله خزشی (کریپینگ)، زمان حرکت را کوتاه می‌کند.
- با تشخیص خودکار نقطه کاهش سرعت (دسله‌راسیون)، راه‌اندازی آسانی را فراهم می‌آورد.
- به دلیل محاسبه خودکار حداکثر سرعت حرکت بر اساس فاصله بین طبقات، نیاز به تنظیم پارامتر اضافی وجود ندارد.

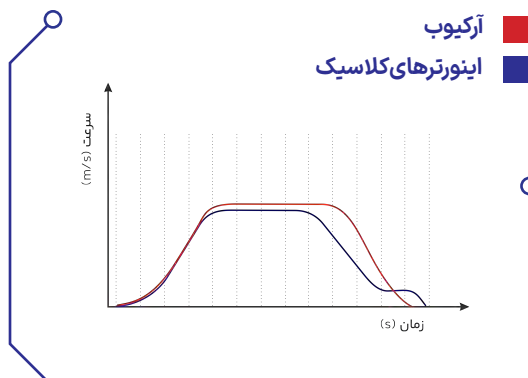

- ترکیب واحد درایو VVVF، برد کنترل، عملکرد نجات و سایر اجزای الکتریکی در یک واحد مونوبلاک یکپارچه
- طراحی بدون کنتاکتور با قابلیت STO (توقف ایمن)
- قابلیت کار با موتورهای سنکرون و آسنکرون
- سازگار با استانداردهای EN81-20
- کاهش هزینه‌ها به دلیل نیاز به کابل‌های متحرک کمتر
- توقف مستقیم در طبقه
- کوچک، سبک و آماده به نصب
- قابلیت کار در حلقه بسته و حلقه باز
- قابل اعتماد و صنعتی
- صرفه‌جویی در انرژی

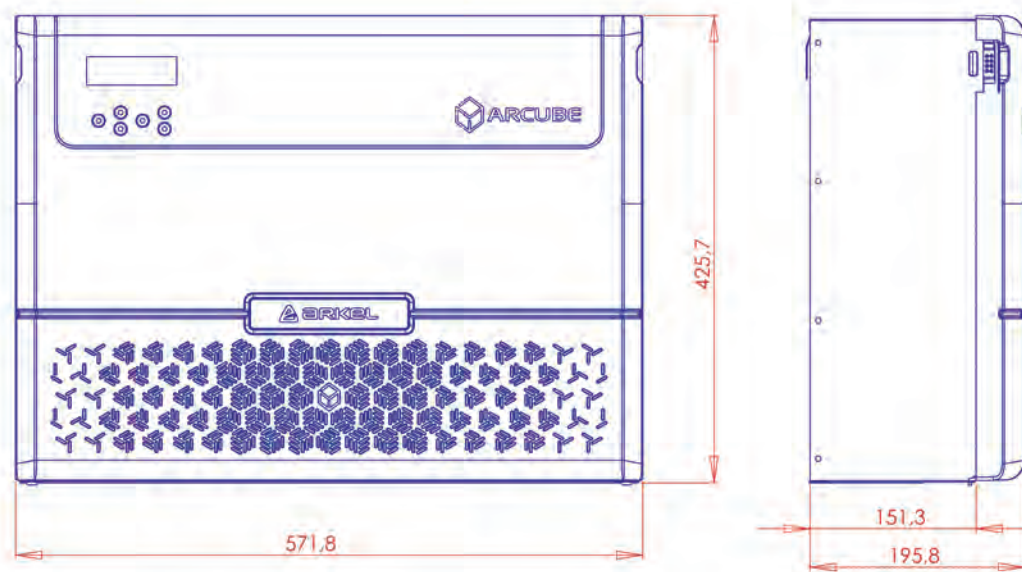

عملکرد نجات با منبع تغذیه کمکی

- منبع تغذیه پشتیبان به صورت UPS تک فاز یا ۵ عدد باتری ۱۲ ولتی
- گزینه محدود کردن توان نجات بسته به ظرفیت UPS یا باتری‌ها. حذف مشکل باتری UPS و آسیب‌های ناشی از جریان اضافه
- عملکرد یکپارچه و بدون نقص به کمک پارامترهای تأخیر در شروع نجات و سرعت نجات در ساختمان‌های دارای ژنراتور





ویژگی‌های ARCUBE

۱۶	تعداد توقف‌ها
ترکشن (کششی / دارای وزنه تعادل)	نوع درایو
گزینه‌های اتصال سری یا موازی همراه با صفحه‌های نمایش طبقه (LOP) و صفحه‌های فرمان داخل کابین (COP) واحدهای ارتباط سریال سازگار با پروتکل ARCODE	کابل کشی
کلیدهای مغناطیسی یا انکودر موتور	موقعیت‌یابی کابین
موجود است	اتصال کوتاه درب
۴ کیلووات (۱۰ آمپر) / ۵/۵ کیلووات (۱۴ آمپر) / ۷/۵ کیلووات (۱۷ آمپر) / ۱۱ کیلووات (۲۶ آمپر)	مدل‌ها
تکی فشاری جمع‌شونده، دکمه‌ای دوگانه جمع‌شونده	نوع کنترل
دوطرفه (Duplex)	کنترل گروهی
۱/۷۵ متر بر ثانیه	سرعت آسانسور
درایو بدون کنتاکتور با عملکرد STO (توقف ایمن گشتاور)	نوع درایو موتور
EN81-20	انطباق با استانداردها
جلوگیری از بازگشت در هنگام حرکت اولیه از طریق پیش‌گشتاور (pre-torque) و عملکردهای ضدبازگشت (anti-rollback)	جلوگیری از بازگشت به عقب

ARCUBE SLIM MRL

Lift Control Unit

آسانسور بدون موتورخانه

- ترکیب واحد درایو VVVF، برد کنترل، عملکرد نجات و سایر اجزای الکتریکی در یک واحد
- طراحی بدون کنتاکتور با قابلیت STO (توقف ایمن)
- طراحی جمع و جور و بسیار باریک تر
- سازگار با استانداردهای EN81-20
- کاهش هزینه ها به دلیل نیاز به کابل های متحرک کمتر
- توقف مستقیم در طبقه
- سواری با آرامش و کیفیت بالا به دلیل فناوری درایو موتور نسل جدید
- قابل اعتماد و صنعتی
- صرفه جویی در انرژی
- قابلیت هم ترا سازی مجدد و باز شدن زود هنگام درب با رله های یکپارچه
- سازگار با سیستم های اینترنت اشیا ARKEL ARLIFT و ARKEL ARLINE

2100 mm

250 mm

ویژگی های ARCUBE MRL ARCUBE SLIM MRL

تعداد توقفها	۱۶
نوع درایو	کششی (درایو VVVF با موتور گیرلس؛ مناسب برای MRL)
کابل کشی	گزینه های اتصال سریال یا موازی با صفحه های فرمان و کابین (LOP ها و COP ها) واحدهای ارتباط سریال سازگار با Arcode
موقعیت یابی کابین	کلیدهای مغناطیسی یا انکودر موتور
اتصال کوتاه درب	موجود است
مدل ها	۴ کیلووات (۱۰ آمپر) / ۵/۵ کیلووات (۱۴ آمپر) ۷/۵ کیلووات (۱۷ آمپر) / ۱۱ کیلووات (۲۶ آمپر)
نوع کنترل	جمعی پایین رو (Down collective)، جمعی کامل (Full collective)
کنترل گروهی	دوطرفه (Duplex)
سرعت آسانسور	۱/۷۵ متر بر ثانیه
نوع درایو موتور	درایو بدون کنتاکتور با عملکرد STO
زبان های منو	ترکی، انگلیسی، روسی، فرانسوی، اسپانیایی، لهستانی، آلمانی، ایتالیایی
نوع حلقه	حلقه بسته
انطباق با استانداردها	EN81-20
جلوگیری از بازگشت به عقب	جلوگیری از بازگشت به عقب در هنگام استارت از طریق عملکردهای پیش گشتاور و ضد بازگشت

ARCUBE MRL


Lift Control Unit




ARTIAS

Future of your lift

- دانلود نرم افزار به روز شده و اشتراک گذاری از طریق واتساپ یا ایمیل
- مراحل عیب یابی خطا به صورت دقیق، همراه با انیمیشن های آموزشی
- نصب آرکیوب با قابلیت AR-VR



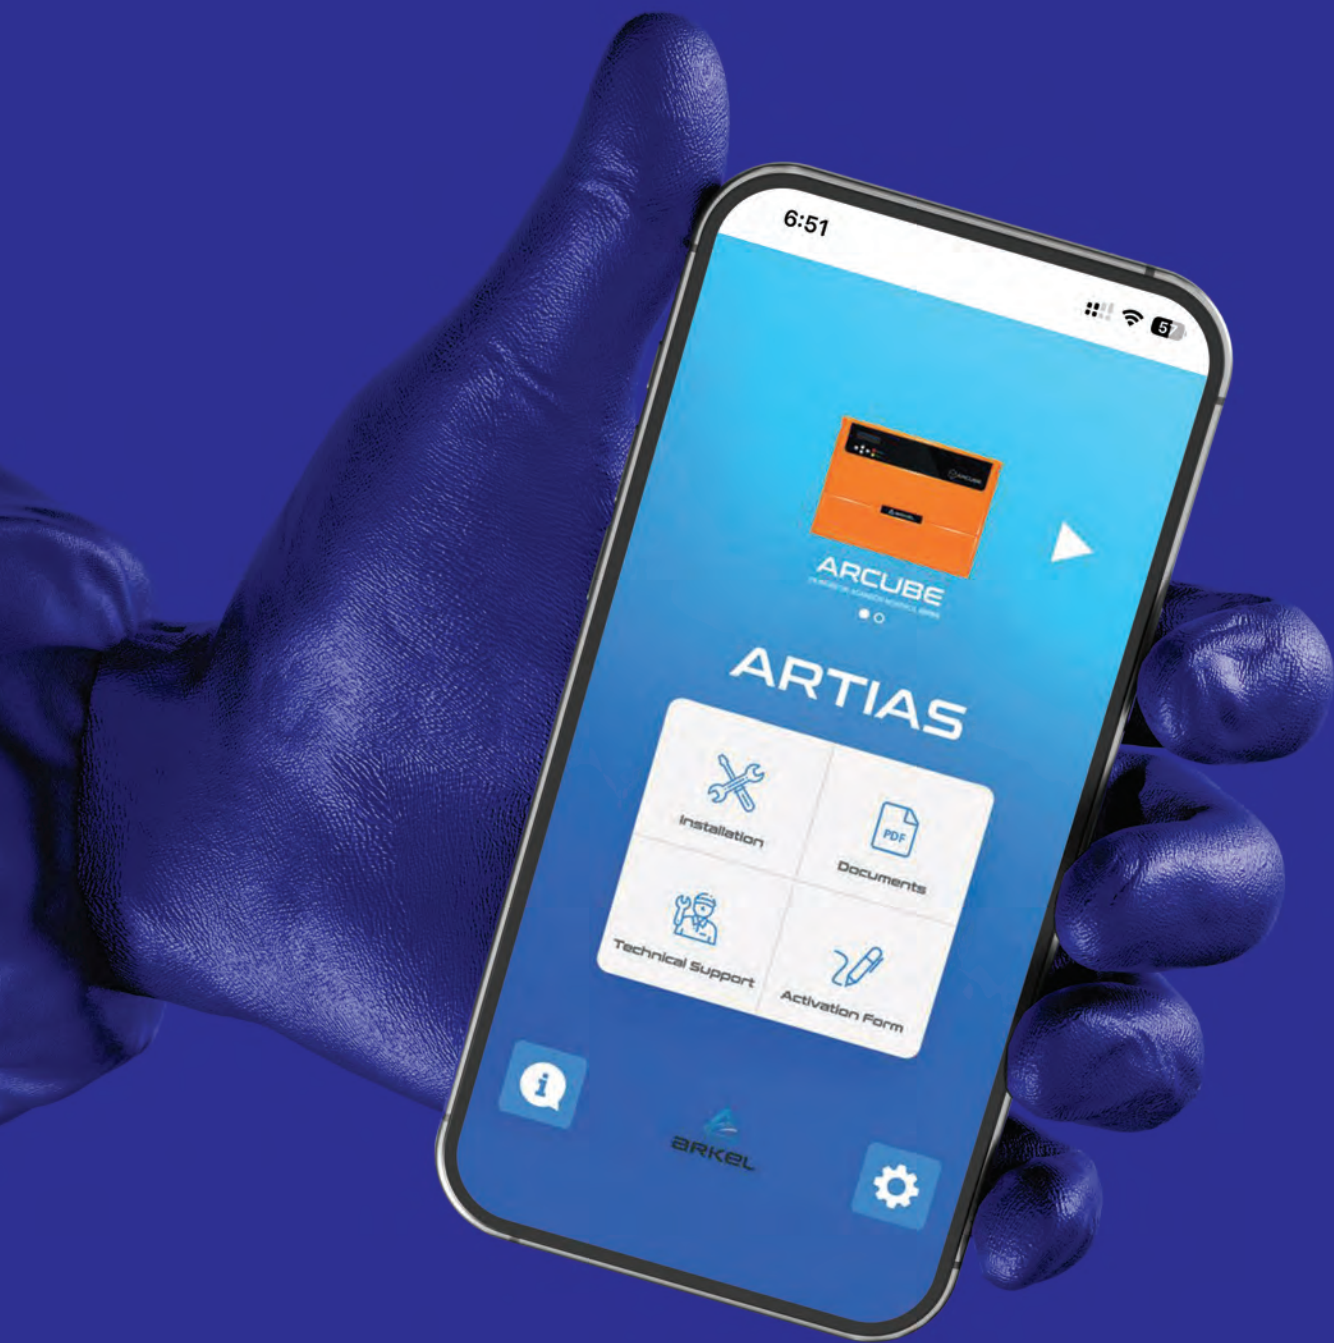



ADrive

واحدهای کنترل سرعت VVVF (اینورترها)

VVVF Speed Control Units (Inverters)

مدل‌های ADrive

مدل	کیلووات	جریان نامی (In)	حداکثر جریان (Imax) (~۶ ثانیه)
ADrive - 4B055	۵.۵ کیلووات	۱۴ آمپر	۲۸ آمپر
ADrive - 4B075	۷.۵ کیلووات	۱۷ آمپر	۳۴ آمپر
ADrive - 4B110	۱۱ کیلووات	۲۶ آمپر	۵۲ آمپر
ADrive - 4C150	۱۵ کیلووات	۳۵ آمپر	۷۰ آمپر
ADrive - 4C220	۲۲ کیلووات	۵۰ آمپر	۱۰۰ آمپر



Synchronous / Asynchronous

ENCABIT-Plus

اتصال انکودر مطلق و سایر عملکردهای مورد استفاده برای موتورهای گیرلس توسط کارت ENCABIT-Plus پشتیبانی می‌شود.



SCR01

دکمه و نشانگرهای ADrive


هنگامی که دسترسی مستقیم به پنل نمایشگر درایو موتور ADrive امکان‌پذیر نباشد، کنترل منوی ADrive توسط دکمه و نشانگرهای SCR01 فراهم می‌شود.



ویژگی‌های ADrive

- طراحی اختصاصی برای آسانسورها و پارامترهای ویژه برای کاربردهای آسانسوری
- سازگاری با موتورهای آسنکرون (حلقه بسته یا حلقه باز) و موتورهای گیرلس
- آرامش سواری بالا و توقف حساس و دقیق در طبقات
- حرکت و شتاب عملیاتی قدرتمند به لطف کنترل برداری (Vector Control)
- صرفه‌جویی در مصرف انرژی تا ۴۰ درصد برای آسانسورها
- کلید پارامتر (Parameter Key) برای ذخیره و انتقال پارامترها
- مدل‌های آمپری ۱۴، ۱۷، ۲۶، ۳۵ و ۵۰ آمپر
- خودتنظیمی ایستا (Static Auto-tuning) برای موتورهای گیرلس (بدون بلند کردن سیم‌پکسل‌ها/طناب‌ها)
- عملکرد با ولتاژ تغذیه سه فاز (بین ۳۰۰ ولت AC تا ۴۲۰ ولت AC)
- عملکرد با ولتاژ تغذیه ۲۳۰ ولت AC تک فاز، سه فاز (اختیاری)
- پشتیبانی از زبان‌های ترکی، انگلیسی و فرانسوی

ADrive، اینورتر پیشرو VVVF ساخت ترکیه که برای راه‌حل‌های آسانسور طراحی شده است!

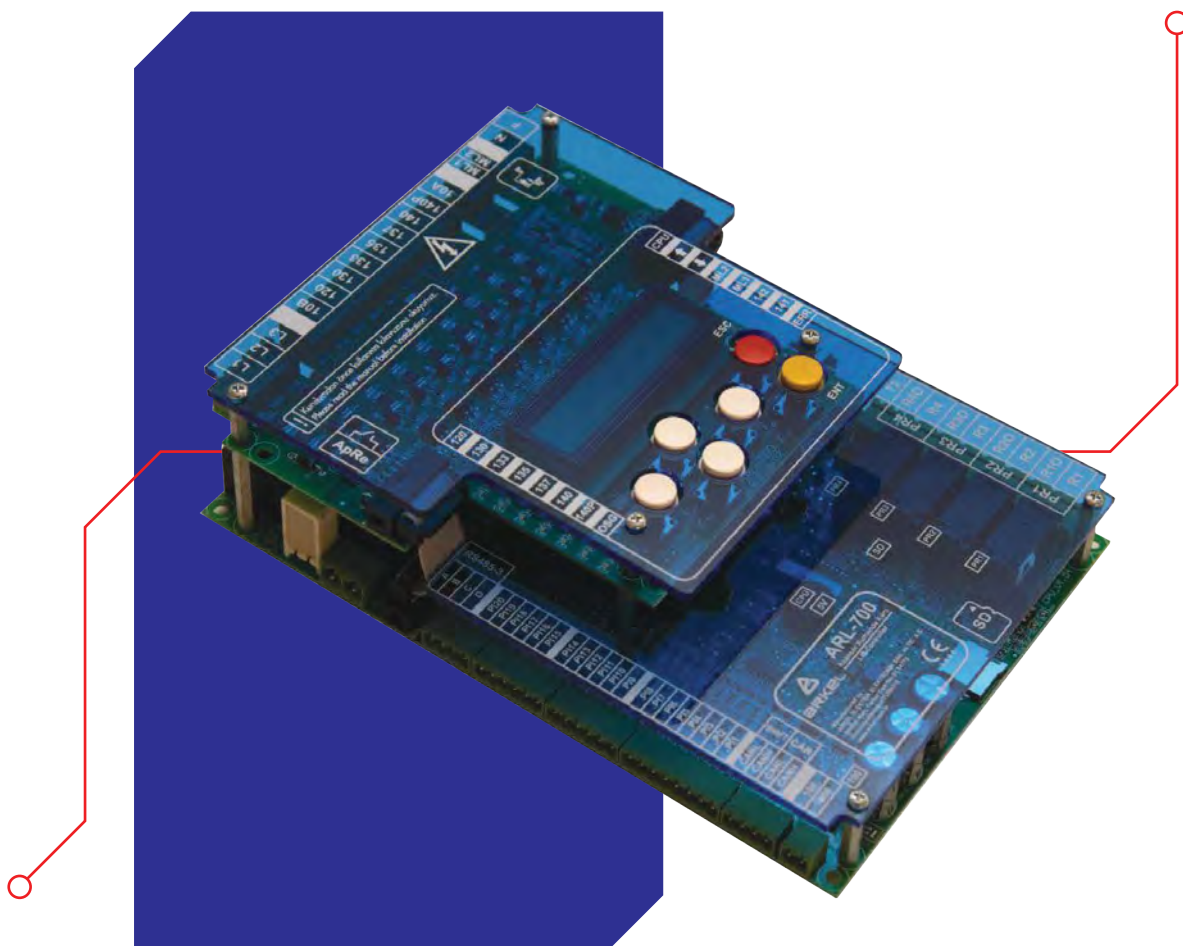


بردهای کنترل آسانسور

Lift Control Boards

ARL-700



سیستم کنترل کامل آسانسور

برد کنترل سازگار با استاندارد EN 81-20 برای
آسانسورهای سیم‌بکسل (کششی) و هیدرولیک

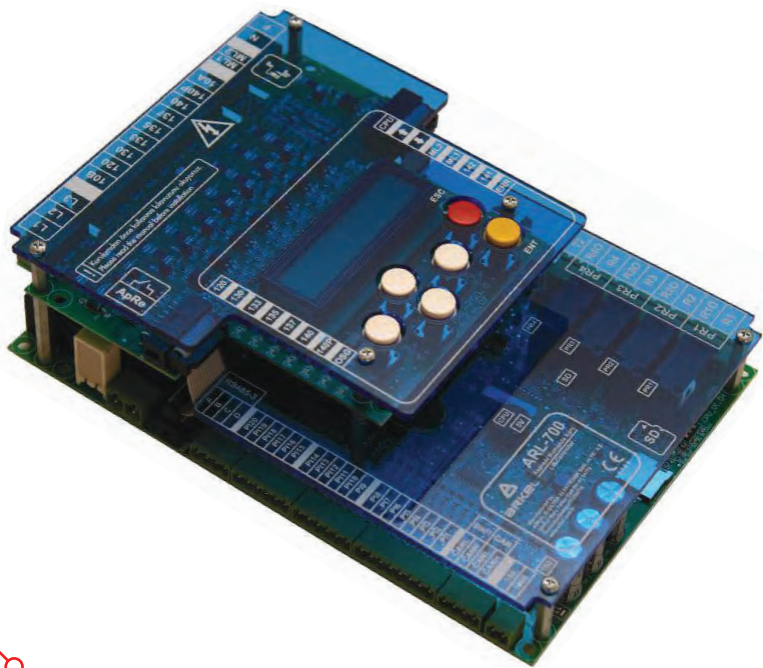

ویژگی‌ها

- سازگار با سیستم‌های هیدرولیک و کششی استاندارد EN81-20
- به‌روزرسانی تمامی تجهیزات متصل از طریق کارت SD
- ارتباط سریال با ADrive شرکت آرکل
- باز شدن زود هنگام درب (Door Pre-Opening) و هم‌تراز سازی مجدد (Re-Leveling) با درب باز از طریق رله‌های داخلی اتصال کوتاه درب (Door Bridging)
- تجهیزات تشخیص دهنده اتصال کوتاه کنتاکت‌های درب
- کار با تمامی واحدهای جانبی ARCODE
- عملکرد نجات اضطراری
- عملکرد گروهی تا سرعت ۲.۵ متر بر ثانیه و ۸ آسانسور در گروه
- امکان نصب سریال (Serial Installation) تا ۶۴ طبقه (CANBus)
- ۴ رله قابل برنامه‌ریزی، ۴ خروجی ترانزیستوری
- ارتباط موازی و سریال چاهک آسانسور از طریق کارت اضافی
- پشتیبانی از دو محفظه درب (Two Door Enclosure)
- ارتباط موازی و سریال کابین آسانسور از طریق کارت اضافی
- یادگیری چاهک (Shaft Learning) با انکودر موتور یا آهنربا امکان دسترسی از طریق ترمینال دستی برنامه‌ریزی ARCODE (AREM)
- پشتیبانی از سایر درایوها و راه‌حل‌های هیدرولیک از طریق کارت HSR
- مدار داخلی تشخیص توالی فاز و حفاظت از موتور

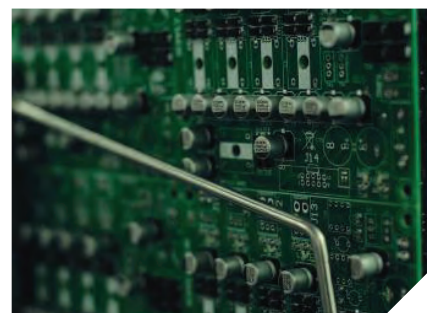


ARL-500

سیستم

کنترل کامل آسانسور


ویژگی‌ها و راهکارهای نوین و پیشرفته

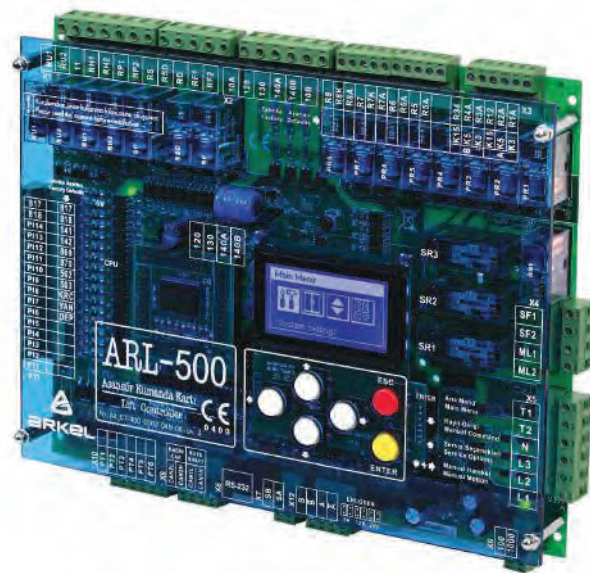

ویژگی‌ها

- سازگار با آسانسورهای هیدرولیک و کششی تا ۴۸ طبقه
- عملکرد تا سرعت ۲.۵ متر بر ثانیه
- عملکرد تا ۸ دستگاه آسانسور در گروه
- سیستم کلید مغناطیسی یا انکودر برای داده‌های موقعیت کابین
- ارتباط سریع و سریال از طریق واحدهای طبقه و کابین به کمک CANbus
- راه‌حل‌های انعطاف‌پذیر خاص با ورودی‌ها و خروجی‌های قابل برنامه‌ریزی آزاد
- باز شدن زود هنگام درب و به‌روزرسانی تراز (هم‌ترازسازی مجدد) با
- درب باز از طریق رله‌های داخلی اتصال کوتاه درب
- مدار حفاظت موتور داخلی با تشخیص توالی فاز
- کنترل مستقل اتوماتیک درب برای طبقات بر اساس پشتیبانی از دو درب
- پشتیبانی از زبان‌های ترکی، انگلیسی، روسی، فرانسوی، هلندی، سوئدی، لهستانی و ایتالیایی



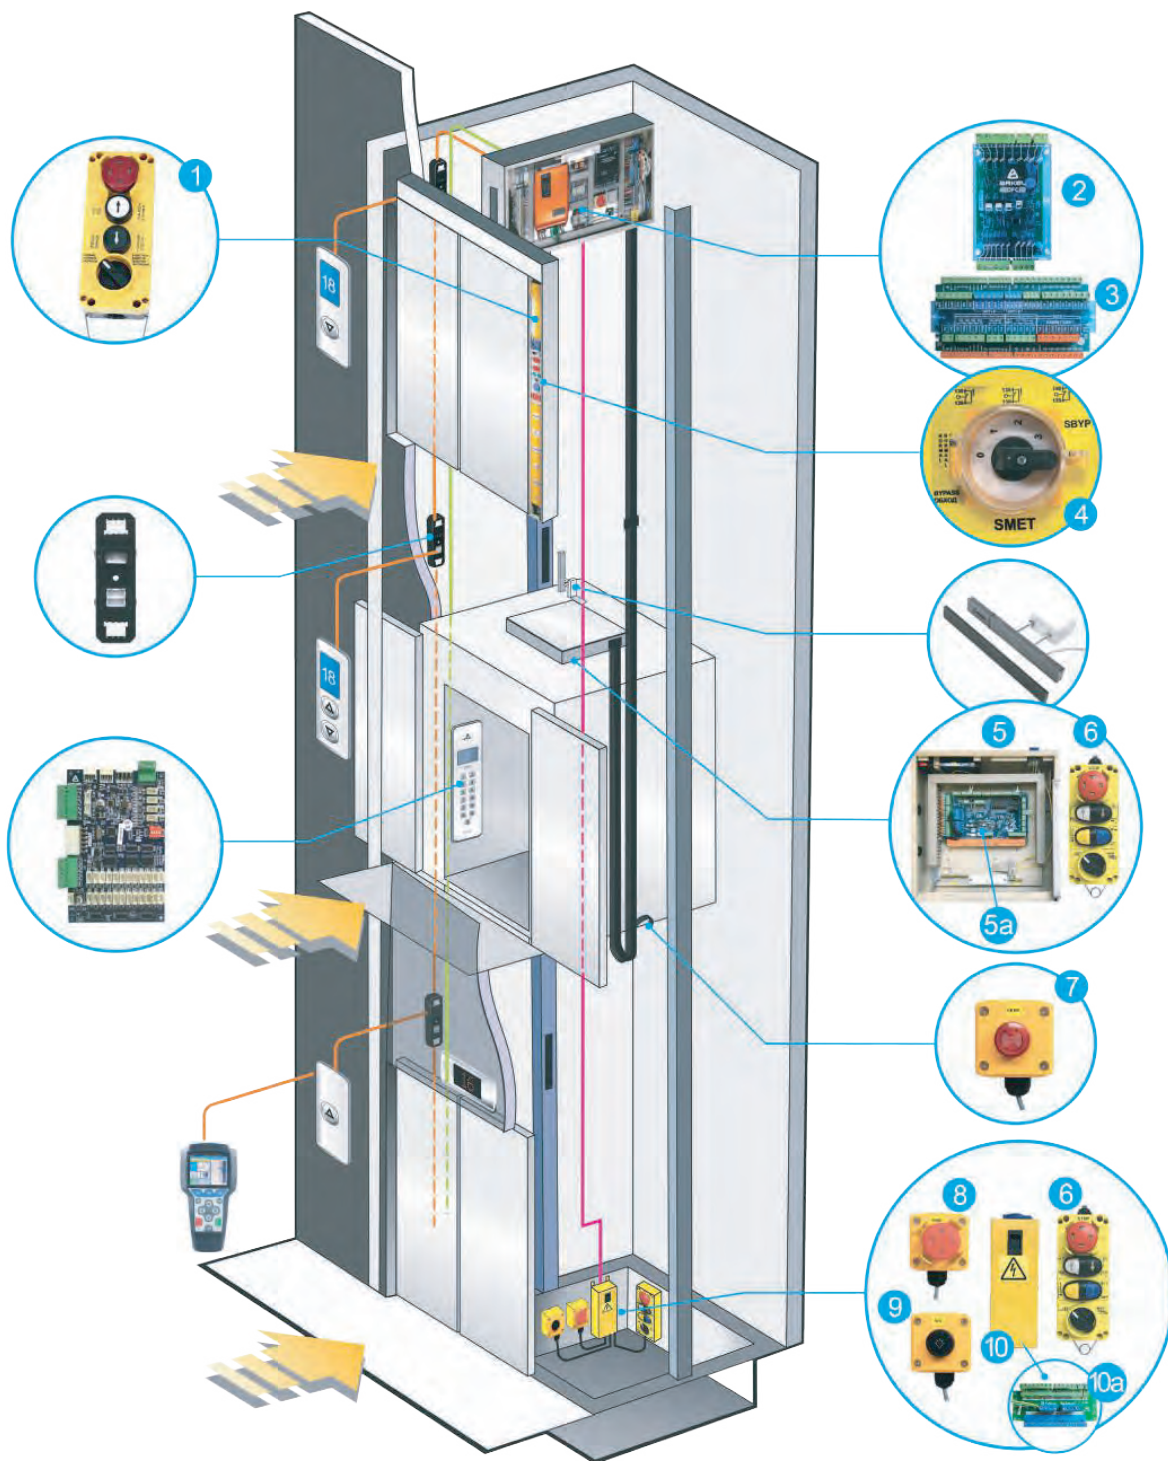

- 1** 1003617 EK-6 دستی ترمینال
- 2** 1003447 بررسی‌کننده خرابی تماس درب DFC
- 3** 1003527 برد اتصال KBK-13 و KBK-12
- 4** 1003544 کلید PASS (BYPASS)
- 5** 1003630 جعبه بازرسی RK77
- 5a** 1003451 برد IBC-S

- 6** 1003616 EK-4 دستی ترمینال
- 7** 1003546 PASS (BYPASS) فلاشر آلارم
- 8** 1003547 دکمه توقف اضطراری
- 9** 1003545 دکمه روشنایی چاهک
- 10** 1003646 جعبه گودال (چاله) آسانسور PB-4
- 10a** 1003516 برد KDB

ARL-300

برد کنترل آسانسورهای هیدرولیکی و کششی

راه حل های جمع و جور




ویژگی ها

- سازگار با آسانسورهای هیدرولیک و کششی تا ۲۴ طبقه
- عملکرد تا سرعت ۱.۶ متر بر ثانیه
- عملکرد تا ۴ دستگاه آسانسور در گروه
- سیستم کلید مغناطیسی یا انکودر برای داده های موقعیت کابین
- باز شدن زود هنگام درب و هم ترا سازی مجدد با درب باز از طریق رله های داخلی اتصال کوتاه درب
- مدار حفاظت موتور داخلی با تشخیص توالی فاز
- ورودی ها و خروجی های داخلی کنترل اتوماتیک درب
- خروجی های کد گری/باینری برای نمایشگرهای LCD و دات ماتریکس
- سازگاری با کارت ارتباط سریال کابین (FX-RANGE) که باعث صرفه جویی در هزینه کابل و دستمزد می شود
- منطبق با استاندارد EN 81-1 / 2+A3
- پشتیبانی از زبان های ترکی، انگلیسی، آلمانی، روسی، رومانیایی، هلندی و ایتالیایی



ARL-200S

برد کنترل با برنامه ریزی عملکردی

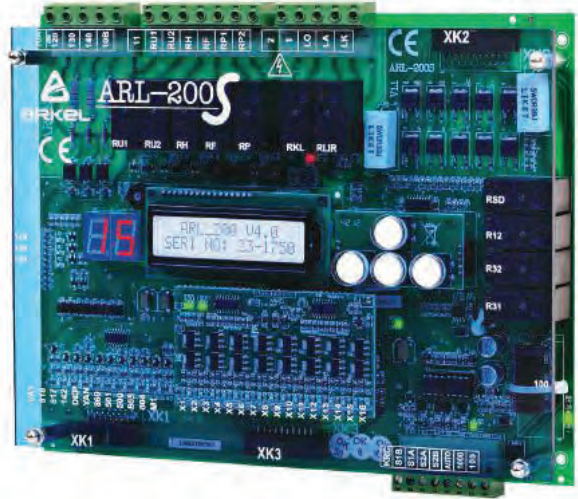


ویژگی‌ها

- سازگار با سیستم‌های تک‌سرعت، دو سرعت و VVVV (سرعت متغیر) تا ۱۶ طبقه
- عملکرد با آسانسورهای دو تایی (دو دستگاه)
- روش سیستم کلیدهای مغناطیسی و شمارنده (کانتر) برای داده‌های موقعیت کابین
- سازگاری با کارت نصب سریال کابین (FX-RANGE) که باعث صرفه‌جویی در هزینه کابل و دستمزد می‌شود
- انطباق با استاندارد EN81-20
- پشتیبانی از زبان‌های ترکی، انگلیسی، هلندی، فرانسوی و رومانیایی


ARL-100

برد کنترل آسانسور برای سیستم‌های کنترلی ساده

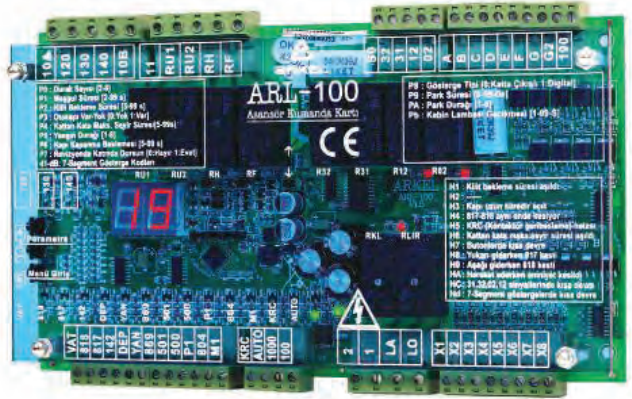

ویژگی‌ها

- سازگار با سیستم‌های کنترلی ساده تک‌سرعت یا دو سرعت تا ۸ طبقه
- روش سیستم کلیدهای مغناطیسی و شمارنده (کانتر) برای داده‌های موقعیت کابین
- عملکردهای آتش‌سوزی، زلزله، اضافه‌بار، سوئیچ موتوربان (متخصص)، خروجی سیگنال‌های فلش‌های جهت‌نما، چراغ کابین، اشغال بودن، خارج از سرویس و کارت درب اتوماتیک
- انطباق با استاندارد EN81-20

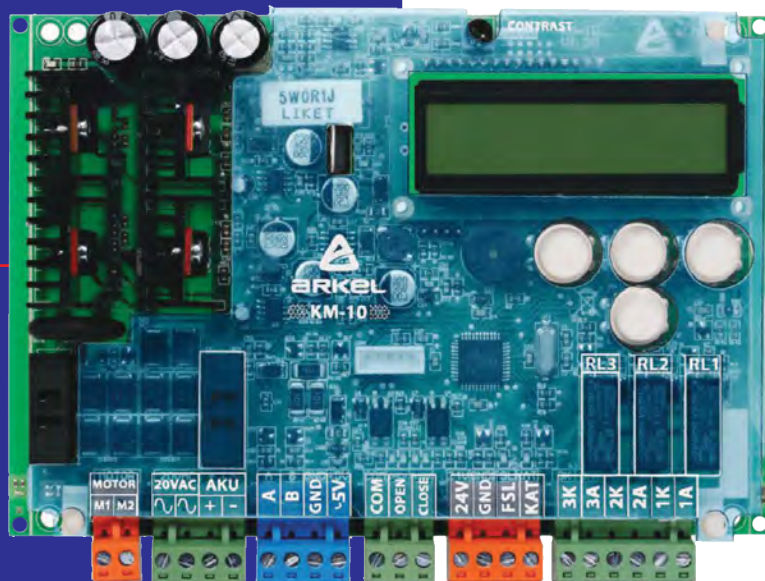

بردهای کنترل درب

Door Control Boards

KM-30S

برد کنترل درب

برای درب‌های تلسکوپی آسانسور
با موتور سنکرون ۲۲۰ ولت AC



آرامش سواری

KM-30S در مقایسه با درایورهای استاندارد، کنترل کامل موتور را تضمین می‌کند. گذرهای نرم بین منحنی‌های شتاب و کاهش سرعت را فراهم می‌آورد. این امکان را می‌دهد که درب سریع اما بدون هیچ لرزشی باز و بسته شود. در صورت ازدحام، می‌تواند با اخطار صوتی مجدداً باز شود. همچنین با عبور آرام از ناحیه شلوغ، از هرگونه آسیب دیدن مسافران جلوگیری می‌کند.

هوشمندی

KM-30S دارای تکنیک هوشمند کنترل و راه‌اندازی موتور است. موتور تحت یک فرآیند شناسایی (Recognition) قرار می‌گیرد. برای این منظور، اطلاعاتی مانند کاربرد، جریان موتور، تعداد قطب‌ها، نسبت دنده و غیره از طریق منو وارد می‌شوند. همچنین اطلاعات مربوط به موقعیت بار و سرعت از طریق انکودر (Encoder) به سیستم بازگردانده می‌شود. خطاها محاسبه شده و دوباره به موتور ارسال می‌شوند. به این ترتیب، موتور در KM-30S افت توان نخواهد داشت.

قابلیت اطمینان

KM-30S حاوی ویژگی power-to (قدرت به درب) مطابق با استاندارد EN81-20 است تا بالاترین سطح ایمنی را برای مسافران فراهم کند. هنگامی که درب با مانعی برخورد می‌کند، بسته شدن را متوقف کرده و باز می‌شود. هنگامی که نیاز به بسته شدن مجدد درب باشد، به آرامی از موقعیتی که مانع را تشخیص داده است، حرکت خود را آغاز می‌کند.

فناوری

KM-30S یک کنترل‌کننده درب است که از ترکیب کنترل برداری حسگردار و بدون حسگر تشکیل شده است. به لطف پردازنده ۳۲ بیتی، داده‌های موتور را بدون هیچ خطایی پردازش کرده و کنترل عالی را تضمین می‌کند. عملیات رشته‌زنی (stringing) داخلی SMD و THT ما با استفاده از پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات انجام می‌شود. تمام عملکردها روی میزهای تست طراحی شده توسط خودمان آزمایش می‌شوند. هیچ محصولی بدون تأیید شدن از میز تست فعال نمی‌شود. به این ترتیب، ما همیشه محصولات عالی را به مشتریان خود ارائه می‌دهیم.

نصب

KM-30S برای تضمین حداکثر ارگونومی و سهولت نصب طراحی شده است. می‌تواند روی قاب بالایی درب آسانسور، در کنار موتور درب یا پشت تسمه درب نصب شود. ابعاد آن ۳۱۰ × ۱۱۲.۶ × ۳۰ میلی‌متر است. KM-30S کاملاً با "موتور KM-30S" آرکل سازگار است.



۲۲۰ ولت AC $\pm 10\%$

ولتاژ تغذیه ورودی

محافظت با فیوز (۲ آمپر)

محافظت تغذیه

۲۲۰ ولت AC

ولتاژ موتور

۰.۶۵ آمپر (اسمی)

جریان خروجی موتور

کنترل برداری (Vector Control)

روش کنترل موتور


محافظت در برابر اضافه‌بار و اتصال کوتاه

محافظت موتور

KM-20

برد کنترل درب


برای درب‌های تلسکوپی آسانسور
با موتور ۲۴ ولت DC

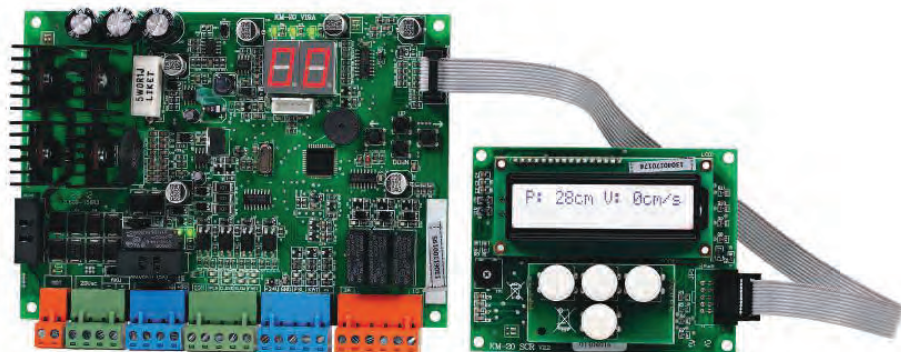


- بر اساس ورودی سیگنال سرعت آهسته، از عملکرد nudging (هل دادن تدریجی) استفاده می‌شود که در صورت خرابی طولانی مدت فتوسل، اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن سیگنال فتوسل، درب به آرامی و با آژیر صوتی بسته شود.
- مناسب برای استفاده با درب‌های آسانسور آتش‌نشانی (ورودی سیگنال سرعت بالا قابل تشخیص است).
- صفحه کلید اختیاری KM-20 امکان تنظیم تمام پارامترهای سیستم را فراهم می‌کند. عملکرد درب را می‌توان به طور گسترده پیگیری کرد.
- پارامترهای اساسی (سرعت باز و بسته شدن درب، فشار برخورد با مانع، نوع سیگنال و حالت نمایشی) را می‌توان به راحتی از طریق نمایشگرهای ۷ بخشی و دکمه‌های روی برد تنظیم کرد.

KM-10

برد کنترل درب

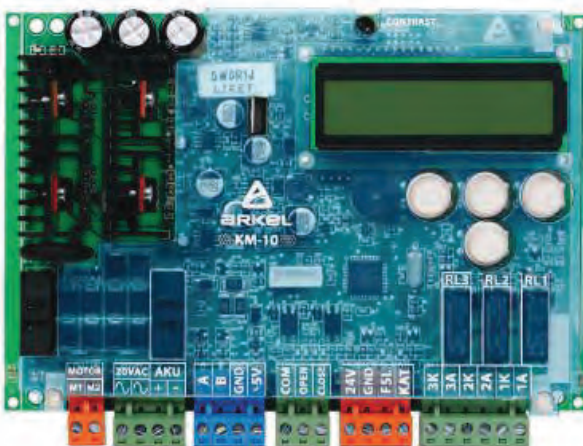

- پارامترهای اساسی (سرعت باز و بسته شدن درب، فشار برخورد با مانع، نوع سیگنال و حالت نمایشی) را می‌توان به راحتی از طریق نمایشگر LCD و دکمه‌های روی برد تنظیم کرد

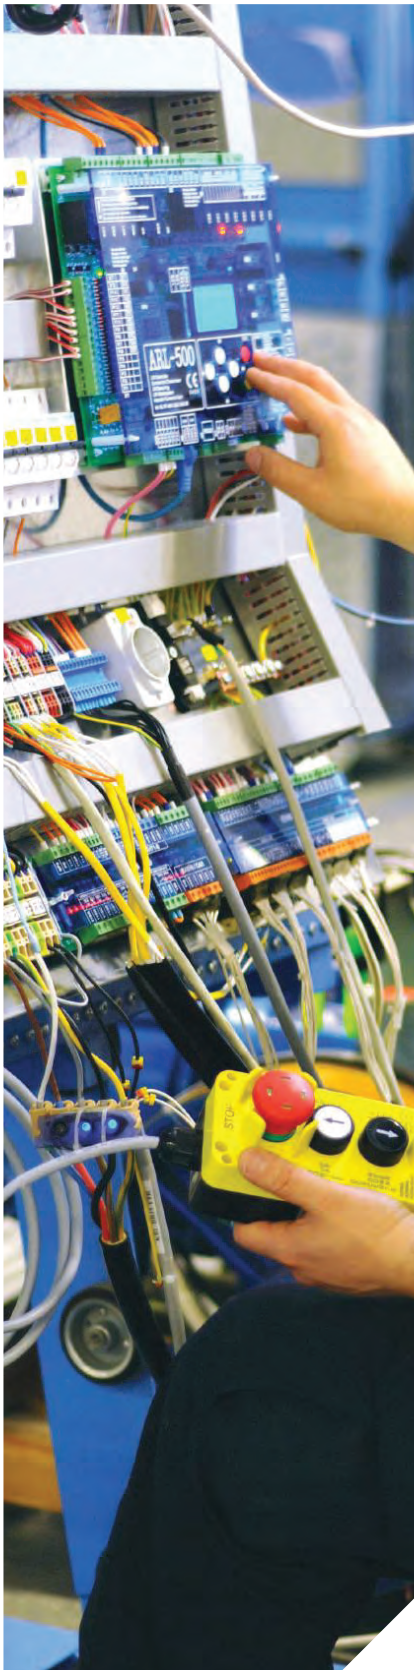

ویژگی‌های

KM-20 و KM-10

- بردهای کنترل درب برای درب‌های تلسکوپی آسانسور با گیربکس ۲۴ ولت DC و موتور DC تولید می‌شوند.
- با کنترل موتور ۴-ناحیه‌ای و ورودی انکودر دو کاناله با وضوح بالا، مدیریت کامل موتور را فراهم می‌کند.
- به لطف نرم‌افزار پیشرفته خود، از طریق نرم‌سازی واقعی S بر روی رمپ‌های مشاهده (observation ramps) و الگوریتمی که به محدودکننده نیاز ندارد، حرکات درب را سریال (پشت سر هم) اما بدون لرزش ممکن می‌سازد.
- برای اپراتور درب، کلید حد (محدودکننده) مورد نیاز نیست. عرض درب و موقعیت‌های باز و بسته شدن درب به طور خودکار شناسایی می‌شوند.
- برای عملکرد کاملاً یکپارچه با تابلوهای کنترل، درب می‌تواند خروجی‌های تماسی مانند «کاملاً باز، کاملاً بسته و تشخیص مانع/فتوسل» را ارسال کند.
- در صورت قطع برق، می‌تواند با ۲ عدد باتری ۱۲ ولتی یا منبع تغذیه خارجی ۲۴ ولت DC کار کند. نوع منبع تغذیه اضطراری را می‌توان به راحتی از طریق جامپر روی برد انتخاب کرد.
- باتری توسط برد شارژ می‌شود. پس از باز کردن درب به دلیل شرایط اضطراری، به حالت خواب می‌رود و از تخلیه شدن باتری‌ها محافظت می‌کند.
- برای تولیدکنندگان، پارامترهایی که انعطاف‌پذیری در کاربرد را تضمین می‌کنند، مانند نسبت کاهش موتور، سیکل موتور، محیط قرقره محرک و ناحیه باز شدن اسکیت (Skate Opening) قابل ارائه است.
- برای تنظیمات کاربر، می‌توان تنظیمات سرعت تعیین شده بر حسب سانتی‌متر بر ثانیه و مسیرهای رمپ تعیین شده بر حسب سانتی‌متر را اختصاص داد.
- پیگیری عملکرد درب با استفاده از شمارنده روشن/خاموش (on/off counter) امکان‌پذیر است.
- گزینه‌های زبان ترکی، انگلیسی و یونانی موجود است.
- در صورت برخورد با مانع، درب می‌تواند با اخطار وزوز مجدداً باز شود. با حرکت آرام از ناحیه مانع، از آسیب احتمالی به مسافران و درب جلوگیری می‌شود.
- فشار نگهدارنده باز و بسته شدن درب و فشار تشخیص مانع درب را می‌توان در صورت نیاز تنظیم کرد.


ماژول فراخوانی
نمایشگر LCD-A
با ابعاد ۷۰×۴۰ میلی‌متر



برد شستی فراخوانی
طبقات (بدون نمایشگر)




نمایشگر گرافیکی LCD
با وضوح ۱۲۸×۲۴۰ پیکسل،
مخصوص آسانسور

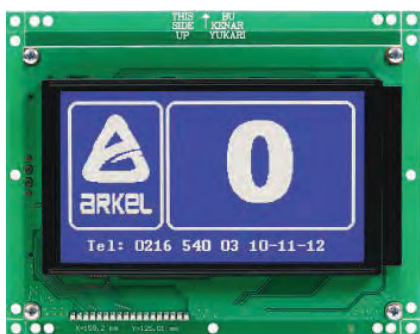


نمایشگر LCD چندرنگ
مدل LCD10555



ماژول فراخوانی
نمایشگر ماتریسی نقطه‌ای
سری 2X3057



ماژول فراخوانی
نمایشگر ماتریسی نقطه‌ای
سری 3X3057

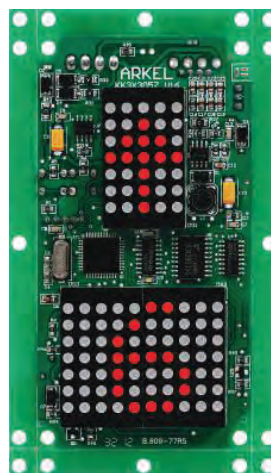

نمایشگرها

Displays

نمایشگر ویژه TFTLCD، سیستم موسیقی و اعلام وضعیت (اعلان صوتی) برای آسانسورها


ویژگی‌ها

- ۳۲۰ در ۲۴۰ پیکسل، صفحه نمایش تمام رنگی ۵.۷ اینچی
- اعلان‌های صوتی قابل برنامه‌ریزی (اضافه‌بار، خارج از سرویس و...)
- قابلیت پخش ویدیو (تقریباً در ۴/۱ صفحه)
- پخش موسیقی با کیفیت بالا
- نمایش نام طبقات، تصویر طبقات، فلش‌های جهت‌نما و نشانگرهای سیگنال (اضافه‌بار، کاملاً پر و...)
- نمایش تاریخ، ساعت و دما
- طراحی انعطاف‌پذیر صفحه با برنامه طراحی بصری کاربرپسند
- پشتیبانی از انواع فایل‌های چندرسانه‌ای مانند؛ mp3، mpeg، avi، wmv، flv، mp4، m4u و wav
- پشتیبانی از انواع فایل‌های تصویری مانند bmp، jpeg، gif، png
- تمام عناصر صفحه، صدا، موسیقی و ویدیو قابل سفارشی‌سازی توسط کاربران هستند
- استفاده افقی و عمودی
- هیچ کابل اتصالی برای برنامه‌ریزی مورد نیاز نیست. می‌توانید طرح را در کارت SD کپی کرده و کارت را در LiftMedia قرار دهید
- پشتیبانی از حروف الفبای نامحدود (حروف سیریلیک، یونانی، عربی و غیره)
- ذخیره ویدیوها و موسیقی روی کارت SD داخلی
- به‌روزرسانی نرم‌افزار از طریق کارت SD
- پشتیبانی از زبان‌های ترکی و انگلیسی



LiftMedia Designer یک نرم‌افزار کاربرپسند برای سفارشی سازی نمایشگرهای شما است. با رابط گرافیکی پیشرفته و انعطاف‌پذیر خود، می‌توانید تمام ویژگی‌های نمایشگر از جمله: نام طبقات، تصویر طبقات، فلش‌های جهت‌نما، لوگو، تصاویر پس‌زمینه، پیام‌های ویژه، تاریخ، ساعت، دما، اعلان‌های صوتی و پخش صوتی/تصویری را تنظیم کنید.



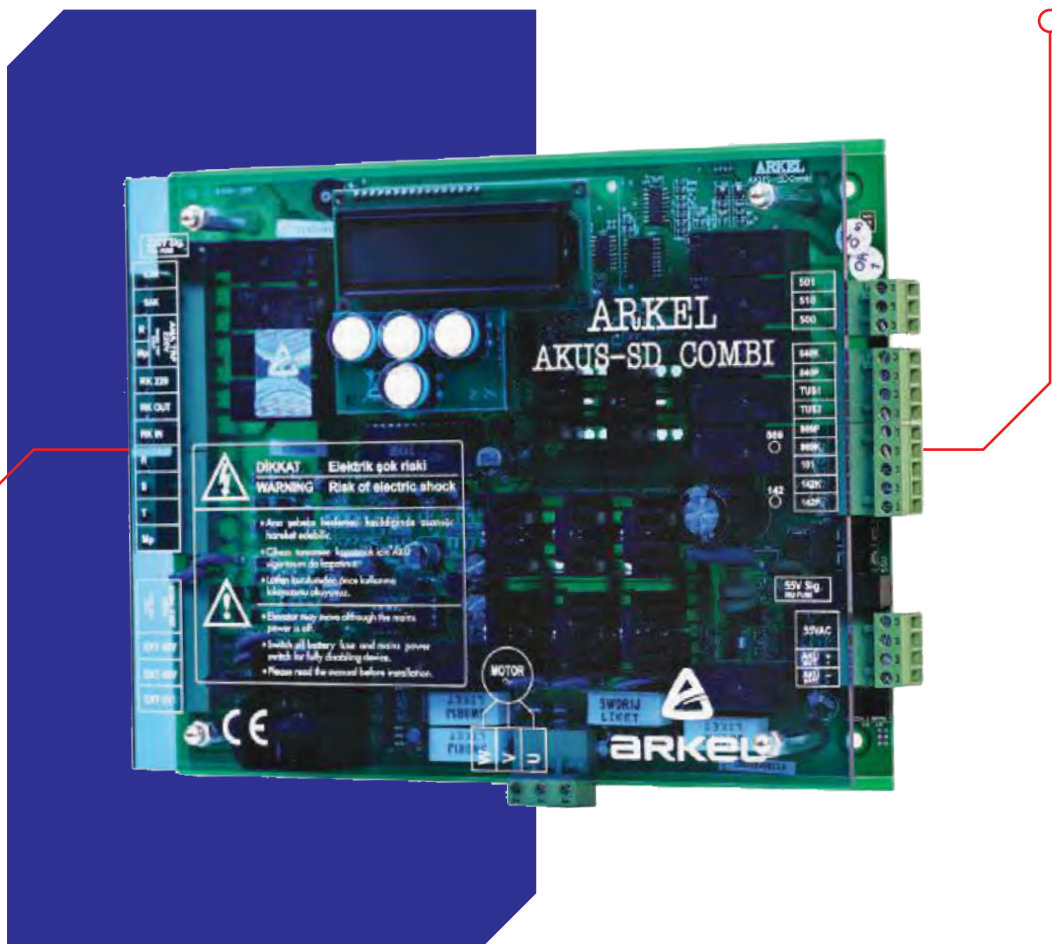

واحد‌های کمکی

Auxiliary Units

AKUS SD COMBI

سیستم نجات اضطراری



ویژگی‌ها

- به لطف سیستم شارژ هوشمند باتری که باتری‌ها را خسته نمی‌کند و باعث می‌شود سال‌ها کار کنند
- با صفحه نمایش LCD، پارامترهای برنامه را می‌توان به راحتی تنظیم کرد
- در حلقه باز کار می‌کند. نیازی به قرار دادن حسگر روی موتور نیست طراحی شده بر اساس استاندارد EN 81-1
- در صورت قطع برق اصلی، کابین را به سطح طبقه بالا یا پایین می‌برد، درب اتوماتیک را باز می‌کند و مسافران با خیال راحت تخلیه می‌شوند
- قابلیت اعمال بر روی تمام سیستم‌های تک‌سرته، دو سرته یا سرعت کنترل شده گیربکس‌دار
- انرژی خود را از ۵ عدد باتری می‌گیرد که نیاز به نگهداری ندارند

ApRe


برد واحد کنترل رگولاتور



ویژگی‌ها

- در صورت خرابی مدار ایمنی یا قطع برق در زمانی که آسانسور در حال حرکت است، از فعال شدن ترمزهای پاراشوت و قفل شدن رگولاتور سرعت جلوگیری می‌کند.
- حتی در صورت قطع برق اصلی نیز با کمک باتری اضافی که توسط ApRe شارژ می‌شود، کار می‌کند.
- هشدار صوتی و بصری در صورت بروز خطا.
- ApRe که همراه با اینورتر ADrive مطابق با استاندارد EN81-1+A3 گواهی‌نامه دارد، یک سیستم حفاظتی برای رگولاتورهای (محدودکننده‌های سرعت) سازگار با A3 در برابر حرکت ناخواسته کابین (UCM) است.
- می‌تواند با رگولاتورهای سرعتی با ولتاژ کاری ۲۴ ولت DC (تا ۶ آمپر) استفاده شود.

FX-SERI

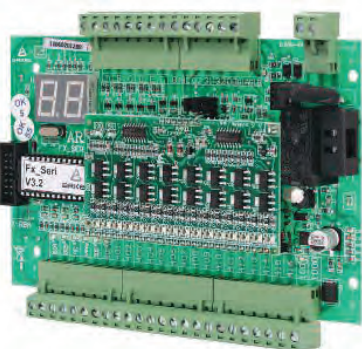

ماژول ارتباط سریال کابین آسانسور

FX-SERI-32



برد ارتباط
سریال کابین آسانسور
مناسب ساختمان‌های بلندمرتبه

ویژگی‌ها

- با بردهای کنترل ARL-200S و ARL-300 تا ۱۶ طبقه از طریق دو کابل ارتباط برقرار می‌کند.
- برای دکمه‌های کابین، نشانگرها (لامپ‌های نشان دهنده)، اضافه بار، بار کامل، گونگ (زنگ هشدار)، فلش‌های جهت‌نما، چراغ کابین، دکمه‌های باز و بسته شدن اتوماتیک درب و دکمه‌های عملکرد بازرسی، نیازی به نصب کابل بین کابین و تابلو کنترل نیست.

ویژگی‌ها

- با برد کنترل ARL-300 تا ۲۴ طبقه از طریق دو کابل ارتباط برقرار می‌کند. خروجی‌های کد گری/باینری که با منوی برد کنترل آسانسور ARL-300 برنامه‌ریزی می‌شوند.
- خروجی‌های نمایشگر A,B,C,D,E,F,G روی برد FX-SERI32 را می‌توان به صورت ۷-بخشی، کد گری، کد گری معکوس، کد باینری و کد باینری معکوس برنامه‌ریزی کرد.
- برای دکمه‌های کابین، نشانگرها، اضافه بار، بار کامل، گونگ، فلش‌های جهت‌نما، چراغ کابین، دکمه‌های باز و بسته شدن اتوماتیک درب، دکمه‌های عملکرد بازرسی و خروجی‌های کد گری/باینری برای نمایشگرهای موقعیت، نیازی به نصب کابل بین کابین و تابلو کنترل نیست.

RK SERISI



جعبه‌های بازرسی
RK 22 / RK 32 / RK 51 / RK 71

ویژگی‌ها

- خروجی چراغ اضطراری
- آلارم، گونگ (زنگ)، شارژ باتری
- سوئیچ بازرسی و دکمه‌های عملیاتی
- توقف اضطراری (قفل‌شونده)
- دو عدد پرز (خروجی برق)
- پرز (خروجی) چراغ برای لامپ

ویژگی‌ها

- یک سیستم اعلام طبقه و پخش موسیقی است که برای آسانسورها طراحی شده است.
- G6Z plus از فایل‌های صوتی با فرمت mp3 استفاده می‌کند که به راحتی می‌توانند به کارت حافظه SD منتقل شوند.
- هیچ نرم‌افزار اضافی مورد نیاز نیست.
- فقط کافی است فایل‌های صوتی خود را به پوشه‌های مربوطه در کارت SD بکشید و رها کنید (درگ اند دراپ).
- کد گری، کد باینری، حالت شمارنده آرکل و حالت CANbus به عنوان حالت ورودی در دسترس هستند.
- سازگار با کنترلرهای ARCODE و ARL000 آرکل از طریق اتصال سریال CANbus.
- کنترل حجم صدای مستقل برای اعلان و موسیقی.
- برد G6Z plus از کارخانه با پیام‌های پیش‌فرض انگلیسی و ترکی بارگذاری شده است.



**سیستم
اعلام صوتی آسانسور**

G&Z PLUS



**حسگر موقعیت کابین برای هم‌ترازسازی
مجدد و بازشدن زودهنگام درب**

LiftSense

ویژگی‌ها

- فقط با آهنرباهای منطقه درب (دور زون) موجود کار می‌کند.
- برای هم‌ترازسازی مجدد (Re-leveling) نه به آهنربای اضافی نیاز است و نه به کلید مغناطیسی اضافی.
- LiftSense دارای ۲ قطعه حسگر تشخیص منطقه درب به همراه حسگرهای هم‌ترازسازی مجدد است، بنابراین استفاده از سوئیچ‌های منطقه درب اضافی ضروری نیست.
- برای تنظیم حساس ترار، نیازی به جابجایی آهنرباها نیست.
- ۲۰ حسگر مغناطیسی که در LiftSense قرار دارند، حساسیت موقعیتی ۷.۵ میلی‌متر را فراهم می‌کنند. اتصال آسان به جعبه بازرسی از طریق ۵ خط متشکل از منبع تغذیه +، منبع تغذیه -، ML1، ML2 و کانال ارتباط موقعیت سریال.
- LiftSense یک محصول ثبت اختراع (patent) از آرکل است.





**شستی
کلید الکترونیکی لحظه‌ای**

MTM

ویژگی‌ها

- طراحی سوئیچینگ الکترونیکی با حسگر اثر هال
- عمر طولانی به دلیل سوئیچینگ بدون تماس
- محافظت قوی در برابر ضربه و لرزش
- قابلیت مشاهده عملکرد با استفاده از LEDهای داخلی
- قابل استفاده در آسانسورهای پرسرعت که در آنها تشخیص سریع‌تری مورد نیاز است
- قابل استفاده برای حس کردن منطقه ایمن درب
- عملکرد مستقل از قطبیت آهنرباها
- نصب آسان با نگهدارنده پلاستیکی

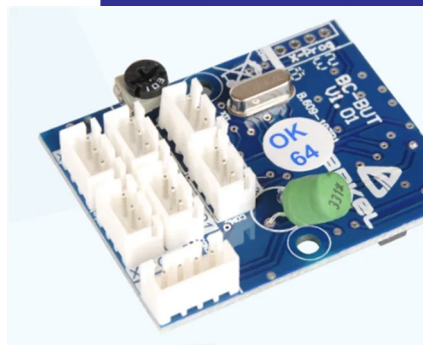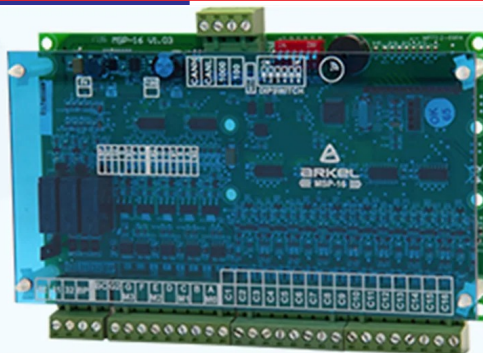

کتابخانه کامل محصولات

ARK ELECTRONIC PRODUCT LIBRARY



همه محصولات عکس‌دار وبسایت، بدون تکرار تصویر و همراه با تمام مدل‌ها و واریانت‌های
 ثبت‌شده، در ادامه همین بخش ارائه شده‌اند.
 مشاهده نسخه به‌روز محصولات
 ۱۳۹ تصویر یکتا | ۲۷۳ مدل عکس‌دار

برد BC-BUT جعبه‌ای

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

■ برد BC-BUT جعبه‌ای



طَبَقَه BC-BUT CALL

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

■ طَبَقَه BC-BUT CALL




شاسی احضار و نمایشگر طَبَقَه BC-D2X قرمز

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

■ شاسی احضار و نمایشگر طَبَقَه BC-D2X قرمز

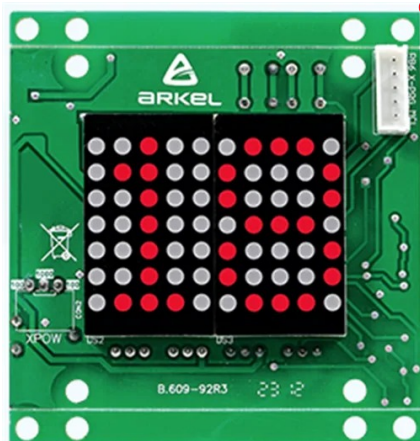


شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-D2X سفید

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

- شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-D2X سفید

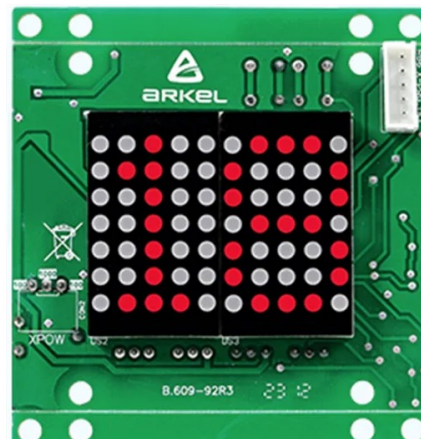


شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-D3X قرمز

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

- شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-D3X قرمز

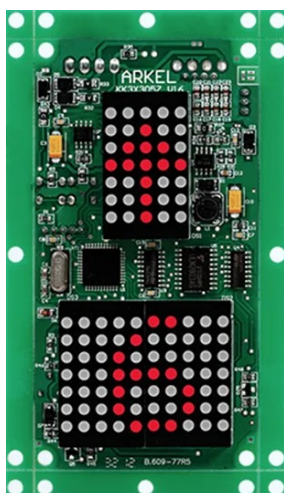


شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-D3X سفید

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

- شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-D3X سفید

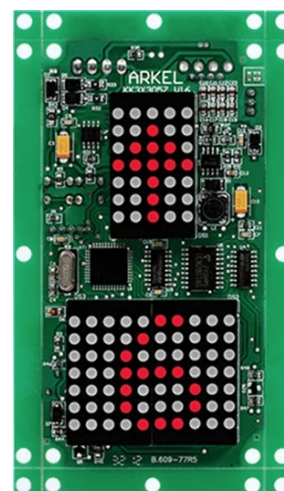


نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

- نمایشگر RGB LCD BC-LCD10555 105X55 MM ARCODE
- شاسی احضار و نمایشگر طبقه BC-LCDA

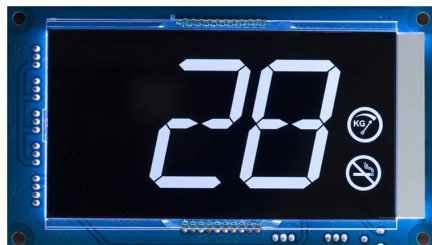

LCD BC-LCD240128A-S 114X64 MM ARCODE نمایشگر

نمایشگرهای ARCODE

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های سازگار با تابلو فرمان ARCODE، با ارتباط CANbus.

مدل‌های موجود

- نمایشگر LCD BC-LCD240128A-S 114X64 MM ARCODE



تابلو فرمان ARCODE MR تجهیزات حفاظتی اشنایدر

تابلو فرمان کامل ARCODE

تابلو فرمان آسانسور با موتورخانه، مونتاژ آرک الکترونیک بر پایه واحد یکپارچه ARCODE؛ کلیدهای مینیاتوری Acti9 و کنتاکتورهای TeSys ساخت Schneider Electric.

مدل‌های موجود

- تابلو فرمان ARCODE MR تجهیزات حفاظتی اشنایدر



تابلو فرمان ARCODE MR تجهیزات حفاظتی زیمنس

تابلو فرمان کامل ARCODE

تابلو فرمان آسانسور با موتورخانه، مونتاژ آرک الکترونیک بر پایه واحد یکپارچه ARCODE؛ کلیدهای مینیاتوری 5TJ و کنتاکتورهای 3MT ساخت Siemens.

مدل‌های موجود

■ تابلو فرمان ARCODE MR تجهیزات حفاظتی زیمنس



تابلو فرمان ARCODE MRL (بدون موتورخانه)

تابلو فرمان کامل ARCODE

تابلوی ایستاده کنار درب طبقه برای آسانسورهای بدون موتورخانه، بر پایه واحد یکپارچه ARCODE، با یو پی اس نجات اضطراری RD-1500 آرکل.

مدل‌های موجود

■ تابلو فرمان ARCODE MRL (بدون موتورخانه)




برد ARCODE DBR

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد ARCODE DBR





سخت افزار ARCODE HDA DONGLE

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ سخت‌افزار ARCODE HDA DONGLE

سخت‌افزار ARCODE MDA DONGLE

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ سخت‌افزار ARCODE MDA DONGLE



واحد بلوتوث AREM MOBILE

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ واحد بلوتوث AREM MOBILE



ابزار برنامه‌ریزی AREM

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ ابزار برنامه‌ریزی AREM



کنترلر پنل کابین (COP) CPC

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ کنترلر پنل کابین (COP) CPC



کنترلر پنل کابین (COP) CPC-T (PARALLEL)

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ کنترلر پنل کابین (COP) CPC-T (PARALLEL)



برد DFC

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد DFC



برد ENCA ENCODER

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد ENCA ENCODER




برد ENCI ENCODER

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد ENCI ENCODER

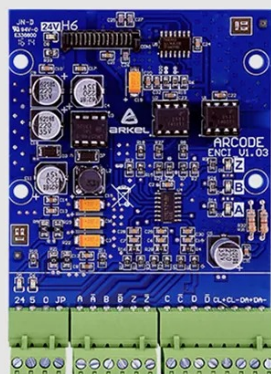

برد ETM

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد ETM




برد FX-CAN

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد FX-CAN

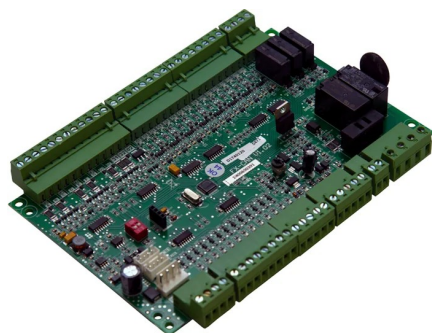


برد IBC-S

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد IBC-S

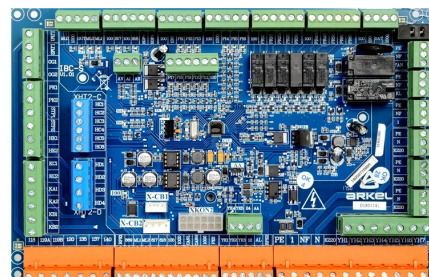

مبدل IO-0210

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

- مبدل IO-0210 CANBUS-PARALEL BOARD
- مبدل IO-0210 ARL500 CANBUS BOARD PARALLEL



برد KDB

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

- برد KDB



سنسور LIFTSense POSITIONING

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

- سنسور LIFTSense POSITIONING




برد MSP 32

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد MSP 32

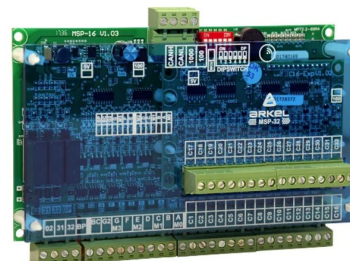


برد MSP16

تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد MSP16

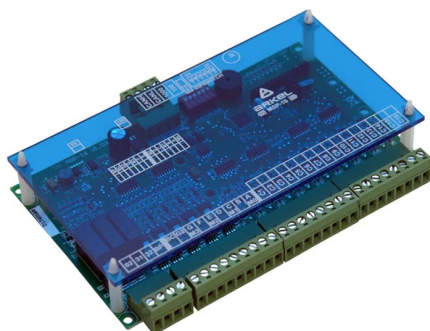

برد SP16


تجهیزات جانبی ARCODE

بردها و ماژول‌های جانبی تابلو فرمان ARCODE؛ برد DBR، ماژول‌های ارتباطی و قطعات الحاقی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد SP16 ARCODE

■ برد SP16 ARL-500





تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 75

مدل‌های موجود

■ تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4D75A

■ تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4D75A

تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4C50A

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 50

مدل‌های موجود

■ تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4C50A



تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4C35A

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 35

مدل‌های موجود

■ تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4C35A



تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 26 / 17 / 14 / 10

مدل‌های موجود

- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4B26A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4B17A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4B14A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE TR 4B10A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4B10A



تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4C50A

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 50

مدل‌های موجود

- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4C50A



تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4C35A

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 35

مدل‌های موجود

- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4C35A



تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 26

مدل‌های موجود

- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4B26A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 2B26A



تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE

واحد کنترل یکپارچه ARCODE

مدل‌های ARCODE بر اساس ولتاژ ورودی و جریان نامی دسته‌بندی می‌شوند.

جریان: A 17 / 14

مدل‌های موجود

- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4B17A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 4B14A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 220V 2B17A
- تابلو فرمان یکپارچه آسانسور ARCODE 220V 2B14A



راهنمای انتخاب خانواده

مشاهده آنلاین

زنجیره محصولات ARCODE از تابلو فرمان تا نمایشگر، شاسی، ابزار برنامه‌ریزی و واحدهای ارتباطی را در یک مسیر یکپارچه گرد هم می‌آورد.

ARK-ELECTRONIC.COM


برد ARCUBE MSP-16 EXP

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ برد ARCUBE MSP-16 EXP

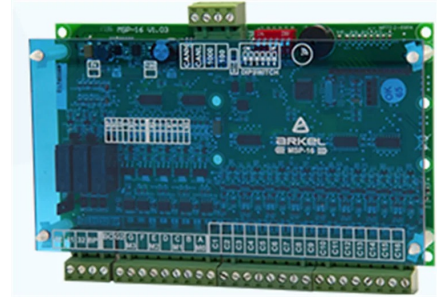

سوئیچ مغناطیسی بای‌استابل با کنتاکت رید

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ سوئیچ مغناطیسی بای‌استابل با کنتاکت رید



مقاومت ترمز OHM 1000W 50

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ مقاومت ترمز OHM 1000W 50



ترمینال دستی EK-4 81-20 رویزیون

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

استاندارد: EN81-20

مدل‌های موجود

■ ترمینال دستی EK-4 81-20 رویزیون




برد FX-CUBE-P

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ برد FX-CUBE-P

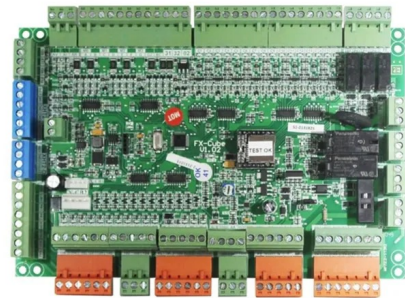


برد FX-CUBE-S

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ برد FX-CUBE-S

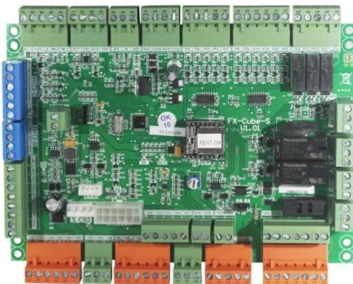


برد KDB-A

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ برد KDB-A

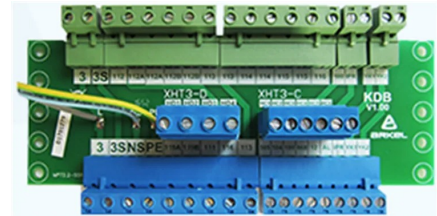

سوئیچ مغناطیسی MTM مونواستابل

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ سوئیچ مغناطیسی MTM مونواستابل



جعبه چاهک (PB-8) (ARCUBE 81-20)

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

استاندارد: EN81-20

مدل‌های موجود

■ جعبه چاهک (PB-8) (ARCUBE 81-20)



جعبه رویزیون (ARCUBE RK85)

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

- جعبه رویزیون (ARCUBE RK85)



جعبه رویزیون (ARCUBE SERIAL RK86)

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

- جعبه رویزیون (ARCUBE SERIAL RK86)



آهنربا RUBBER

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

- آهنربا 30CM (300X20X8MM) (RUBBER 30CM)
- آهنربا 10CM (100X20X8MM) (RUBBER 10CM)



شاسی ACCESS STOP چاهک

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ شاسی ACCESS STOP چاهک



شاسی روشنایی چاهک

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ شاسی روشنایی چاهک




کابل تراولینگ 24X0,75MM

قطعات ARCUBE و MOTCUBE

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

■ کابل تراولینگ 24X0,75MM

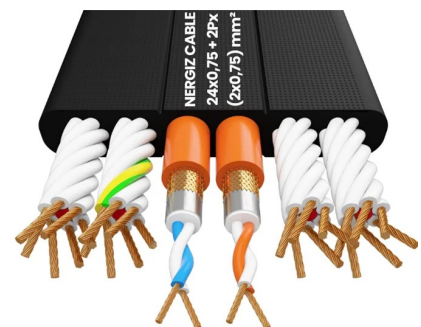

ARCUBE (با موتورخانه)

ARCUBE (با موتورخانه)



کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان
آسانسور؛ بزرگترین دسته قطعات مصرفی.

جریان: 10 / 14 / 17 / 26 A | موتور: SYNC / ASYNC

استاندارد: EN81-1 / EN81-20 | پیکربندی: MR

39 مدل و واریانت ثبت شده

پرو فایل فنی خانواده

جریان های ثبت شده

10 / 14 / 17 / 26 A

نوع موتور

ASYNC / SYNC

استاندارد

EN81-1 / EN81-20

پیکربندی نصب

MR



صفحه رسمی خانواده

فهرست مدل ها در صفحات بعد

نام کامل هر مدل، جریان، نوع موتور، استاندارد و پیکربندی آن در ردیف مستقل آمده است؛ هر ردیف نیز مستقیماً به صفحه رسمی همان محصول پیوند دارد.

ARCUBE (با موتورخانه)

فهرست مدل‌ها بخش 1

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A 81-1 آسنکرون

10A | ASYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A GLB 81-20 آسنکرون

10A | ASYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A NC-BR110 آسنکرون

10A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A NC-BR190 (1P2AS10A-14) آسنکرون

10A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A 81-1 سنکرون

10A | SYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A GLB 81-20 سنکرون

10A | SYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A NC-BR110 سنکرون

10A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A NC-BR60 (3P4AS10A-11) سنکرون

10A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A 81-1 آسنکرون

14A | ASYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A GLB 81-20 آسنکرون

14A | ASYNC | EN81-20 | MR

ARCUBE (با موتورخانه)

فهرست مدل‌ها ۲ بخش 2

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A SE 81-20 GLB - آسنکرون
14A | ASYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A NC-BR110 آسنکرون
14A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A 81-1 سنکرون
14A | SYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A GLB 81-20 سنکرون
14A | SYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A NC-BR110 سنکرون
14A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A NC-BR60 سنکرون
14A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A 81-1 آسنکرون
17A | ASYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A GLB 81-20 آسنکرون
17A | ASYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A GLB-SE 81-20 آسنکرون
17A | ASYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A NC-BR110 آسنکرون
17A | ASYNC | MR

ARCUBE (با موتورخانه)

فهرست مدل‌ها ۳ بخش

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A 81-1 سنکرون

17A | SYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A GLB 81-20 سنکرون

17A | SYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A NC-BR110 سنکرون

17A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A NC-BR60 (3P4AS17A-11) سنکرون

17A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A 81-1 آسنکرون

26A | ASYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A GLB 81-20 آسنکرون

26A | ASYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A GLB-SE 81-20 آسنکرون

26A | ASYNC | EN81-20 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A NC-BR110 آسنکرون

26A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A 81-1 سنکرون

26A | SYNC | EN81-1 | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A GLB 81-20 سنکرون

26A | SYNC | EN81-20 | MR

ARCUBE (با موتورخانه)

فهرست مدل‌ها ۴ بخش

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A NC-BR110 سنکرون
26A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A NC-BR60 سنکرون
26A | SYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS10A-11) ARKEL ARCUBE 10A NC-BR60 آسنکرون
10A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS14A-11) ARKEL ARCUBE 14A NC-BR60 آسنکرون
14A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS17A-11) ARKEL ARCUBE 17A NC-BR60 آسنکرون
17A | ASYNC | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS26A-11) ARKEL ARCUBE 26A NC-BR60 آسنکرون
26A | ASYNC | MR

■ سیستم نجات اضطراری MR ARCUBE ACTIVE BOY B 60 VDC (WITH BATTERIES) ADALIFT
اطلاعات کامل در صفحه رسمی محصول

■ جعبه چاهک (PB-9) ARCUBE 81-1
EN81-1

■ برد ARCUBE LCB 81-20 GLB
EN81-20

تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE

ARCUBE (با موتورخانه)



تابلو فرمان مونوبلوک ARCUBE برای آسانسورهای موتورخانه، موتور آسنکرون، توان ۴ تا ۱۱ کیلووات

جریان: 10 / 14 / 17 / 26 A | موتور: ASYNC / SYNC

استاندارد: MEA | پیکربندی: MR

8 مدل و واریانت ثبت شده

پرو فایل فنی خانواده

جریان های ثبت شده

10 / 14 / 17 / 26 A

نوع موتور

ASYNC / SYNC

استاندارد

MEA

پیکربندی نصب

MR



صفحه رسمی خانواده

فهرست مدل ها در صفحات بعد

نام کامل هر مدل، جریان، نوع موتور، استاندارد و پیکربندی آن در ردیف مستقل آمده است؛ هر ردیف نیز مستقیماً به صفحه رسمی همان محصول پیوند دارد.

تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE

فهرست مدل‌ها بخش 1

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A MEA آسنکرون
10A | ASYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A MEA سنکرون
10A | SYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A MEA آسنکرون
14A | ASYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 14A MEA سنکرون
14A | SYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A MEA آسنکرون
17A | ASYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A MEA سنکرون
17A | SYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A MEA آسنکرون
26A | ASYNC | MEA | MR

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A MEA سنکرون
26A | SYNC | MEA | MR

تابلو فرمان


ARCUBE MRL (بدون موتورخانه)

نسخه MRL برای آسانسورهای بدون موتورخانه طراحی شده و با موتور سنکرون گیرلس کار می‌کند.

جریان: 10 / 14 / 17 / 26 A | موتور: SYNC | استاندارد:

MRL | پیکربندی: EN81-1 / EN81-20 / MEA

17 مدل و واریانت ثبت شده

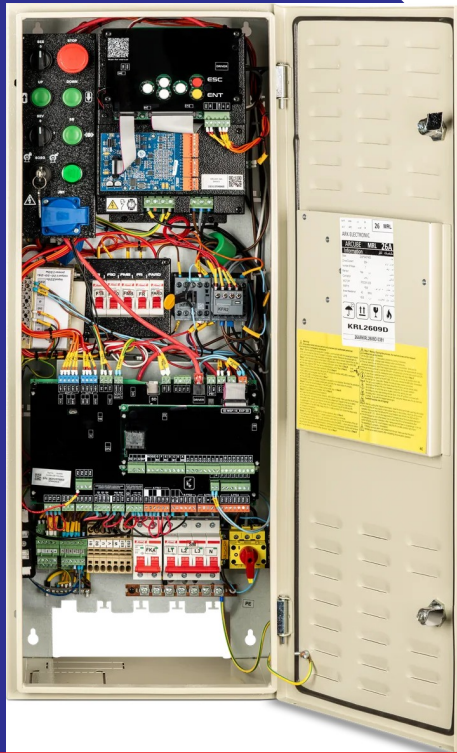

پروفایل فنی خانواده

جریان‌های ثبت شده

10 / 14 / 17 / 26 A

نوع موتور

SYNC

استاندارد

EN81-1 / EN81-20 / MEA

پیکربندی نصب

MRL



صفحه رسمی خانواده

فهرست مدل‌ها در صفحات بعد

نام کامل هر مدل، جریان، نوع موتور، استاندارد و پیکربندی آن در ردیف مستقل آمده است؛ هر ردیف نیز مستقیماً به صفحه رسمی همان محصول پیوند دارد.

تابلو فرمان

فهرست مدل‌ها | بخش 1

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 10A 81-1 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 10A GLB 81-20 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 14A 81-1 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 14A GLB 81-20 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 14A MEA سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 14A NC-BR110 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 17A 81-1 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 17A GLB 81-20 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 17A MEA سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MEA | MRL

تابلو فرمان

فهرست مدل‌ها ۲ بخش

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 17A NC-BR110 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-3) ARCUBE 17A GLB 81-20 R8019 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 26A 81-1 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
26A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 26A GLB 81-20 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
26A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 26A MEA سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
26A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان آسانسور ARCUBE 26A MEA-PK سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
26A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN10A-4) ARKEL ARCUBE 10A MEA سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN26A-10) ARKEL ARCUBE 26A NC-BR110 سنکرون بدون موتورخانه (MRL)
26A | SYNC | MRL

ARCUBE SLIM MRL

ARCUBE SLIM MRL

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

جریان: 10 / 14 / 17 / 26 A | موتور: SYNC | استاندارد:

EN81-1 / EN81-20 / MEA | پیکربندی: MRL

44 مدل و واریانت ثبت شده

پرو فایل فنی خانواده

جریان‌های ثبت شده

10 / 14 / 17 / 26 A

نوع موتور

SYNC

استاندارد

EN81-1 / EN81-20 / MEA

پیکربندی نصب

MRL



صفحه رسمی خانواده

فهرست مدل‌ها در صفحات بعد

نام کامل هر مدل، جریان، نوع موتور، استاندارد و پیکربندی آن در ردیف مستقل آمده است؛ هر ردیف نیز مستقیماً به صفحه رسمی همان محصول پیوند دارد.

ARCUBE SLIM MRL

فهرست مدل‌ها بخش 1

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS10A-5) (ARCUBE 10A 81-1 (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS10A-5) (ARCUBE 10A 81-1 (1-1-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS10A-5) (ARCUBE 10A 81-1 (1-1-2-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN10A-3) (ARCUBE 10A GLB 81-20 (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN10A-3) (ARCUBE 10A GLB 81-20 0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN10A-4) (ARCUBE 10A MEA (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 10A NC-BR110 سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
10A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS14A-5) (ARCUBE 14A 81-1 (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS14A-5) (ARCUBE 14A 81-1 (1-1-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS14A-5) (ARCUBE 14A 81-1 (1-2-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS14A-5) (ARCUBE 14A 81-1 (1-2-2-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
14A | SYNC | EN81-1 | MRL

ARCUBE SLIM MRL

فهرست مدل‌ها ۲ بخش ۲

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-3) (ARCUBE 14A GLB 81-20 (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-3) (ARCUBE 14A GLB 81-20 (1-0-2-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-3) (ARCUBE 14A GLB 81-20 (1-2-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-3) (ARCUBE 14A GLB 81-20 (1-2-1-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-3) (ARCUBE 14A GLB 81-20 (1-2-2-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-3) (ARCUBE 14A GLB 81-20 0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-4) (ARCUBE 14A MEA (0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-4) (ARCUBE 14A MEA (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-10) (ARCUBE 14A NC-BR110 (0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN14A-11) (ARCUBE 14A NC-BR60 (0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

14A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS17A-5) (ARCUBE 17A 81-1 (0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

17A | SYNC | EN81-1 | MRL

ARCUBE SLIM MRL

فهرست مدل‌ها ۳ بخش

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS17A-5) (1-1-0-0) (ARCUBE 17A 81-1) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-3) (1-0-0-0) (ARCUBE 17A GLB 81-20) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-3) (1-0-0-1) (ARCUBE 17A GLB 81-20) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-3) (1-2-0-0) (ARCUBE 17A GLB 81-20) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-3) (1-2-2-0) (ARCUBE 17A GLB 81-20) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-3) (0-0-0-0) (ARCUBE 17A GLB 81-20) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 17A MEA سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-4) (0-0-0-0) (ARCUBE 17A MEA) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-4) (1-0-0-2) (ARCUBE 17A MEA) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MEA | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-10) (0-0-0-0) (ARCUBE 17A NC-BR110) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-11) (0-0-0-0) (ARCUBE 17A NC-BR60) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)
17A | SYNC | MRL

ARCUBE SLIM MRL

فهرست مدل‌ها ۴ بخش

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN17A-11) (ARCUBE 17A NC-BR60 (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

17A | SYNC | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS26A-5) (ARCUBE 26A 81-1 (1-1-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS26A-5) (ARCUBE 26A 81-1 (1-2-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4AS26A-5) (ARCUBE 26A 81-1 (1-2-1-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-1 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN26A-3) (ARCUBE 26A GLB 81-20 (1-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN26A-3) (ARCUBE 26A GLB 81-20 (1-0-0-1) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN26A-3) (ARCUBE 26A GLB 81-20 (1-2-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور (3P4SN26A-3) (ARCUBE 26A GLB 81-20 0-0-0-0) سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | EN81-20 | MRL

■ تابلو فرمان مونوبلوک آسانسور ARCUBE 26A MEA سنکرون اسلیم بدون موتورخانه (MRL)

26A | SYNC | MEA | MRL

■ سیستم نجات اضطراری ARCUBE بدون موتورخانه (MRL) اکتیو درایو
MRL

■ سیستم نجات اضطراری (ARKEL ARCUBE (MANUEL BREAK RELEASE) بدون موتورخانه (MRL)
MRL



واحد بازيايی انرژي RGN-B06 6KW

بازيايی انرژي (رژنراتيو)

در حالت ترمز، موتور آسانسور به ژنراتور تبديل می‌شود.

مدل‌های موجود

■ واحد بازيايی انرژي RGN-B06 6KW

اينورتر ADrive

اينورتر ADrive

ADrive اينورتر اختصاصی آسانسور است، نه يک درايو صنعتی عمومی.

جریان: A 14

مدل‌های موجود

■ اينورتر (ADrive 4B055 (400V/5.5KW/14A

■ اينورتر (ADrive 4B038 (3,8KW/400V



ADrive DATAKEY

آپشن‌های ADrive

لوازم جانبی درايو ADrive شامل ديتاکی، ترمينال دستی و ماژول‌های ارتباطی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ ADrive DATAKEY

ماژول PLUS ENCABIT

آپشن‌های ADrive

لوازم جانبی درایو ADrive شامل دیتاکی، ترمینال دستی و ماژول‌های ارتباطی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ ماژول PLUS ENCABIT



کیپد ریموت SCR01 ADrive

آپشن‌های ADrive

لوازم جانبی درایو ADrive شامل دیتاکی، ترمینال دستی و ماژول‌های ارتباطی اصل آرکل.

مدل‌های موجود

■ کیپد ریموت SCR01 ADrive



راهنمای انتخاب خانواده

اجزای خانواده ADrive برای کنترل حرکت، تنظیمات راه‌اندازی و بازیابی انرژی در کنار یکدیگر انتخاب می‌شوند.

مشاهده آنلاین

ARK-ELECTRONIC.COM

اينورتر ADrive

اينورتر ADrive

ADrive اينورتر اختصاصى آسانسور است، نه يك دراىو صنعتى عمومى.



جريان: 14 / 17 / 26 / 35 / 50 A

9 مدل و واريانت ثبت شده

پروفايل فنى خانواده

جریان های ثبت شده

14 / 17 / 26 / 35 / 50 A

نوع موتور

مطابق گزینه سفارش

استاندارد

مطابق مدل انتخابی

پیکربندی نصب

مطابق مدل انتخابی



صفحه رسمی خانواده

فهرست مدل ها در صفحات بعد

نام کامل هر مدل، جريان، نوع موتور، استاندارد و پیکربندی آن در ردیف مستقل آمده است؛ هر ردیف نیز مستقیماً به صفحه رسمی همان محصول پیوند دارد.

اینورتر ADRIIVE

فهرست مدل‌ها | بخش 1

اینورتر (ADRIIVE 4C220 (400V/22KW/50A ■
50A

اینورتر (ADRIIVE 4C150 (400V/15KW/35A ■
35A

اینورتر (ADRIIVE 4B110 (400V/11KW/26A ■
26A

اینورتر (ADRIIVE 4B075 (400V/7.5KW/17A ■
17A

اینورتر (ADRIIVE 2C50A (220V/30A ■
50A

اینورتر (ADRIIVE 2C35A (220V/21A ■
35A

اینورتر (ADRIIVE 2B26A (220V/16A ■
26A

اینورتر (ADRIIVE 2B17A (220V/17A ■
17A

اینورتر (ADRIIVE 2B14A (220V/14A ■
14A



تابلو فرمان آسانسور هیدرولیک

تابلو فرمان هیدرولیک

تابلو فرمان آسانسور هیدرولیک، مونتاژ آرک الکترونیک بر پایه کنترلر ARL-700 آرک، با یو پی اس نجات اضطراری RD-1500 و تجهیزات حفاظتی اشناپدر الکتریک.

1 مدل ثبت شده

انتخاب، سفارش و اطلاعات تکمیلی

راهکار هیدرولیک آرک الکترونیک، تابلو فرمان و اجزای کنترلی پروژه را در قالب یک مسیر روشن برای انتخاب و سفارش ارائه می کند.

مدل های موجود

■ تابلو فرمان آسانسور هیدرولیک



صفحه رسمی محصول

ست برد کنترل آسانسور ARL-100

ARL بردهای کنترل آسانسور

بردهای سری ARL راه حل اقتصادی برای بازسازی تابلوهای قدیمی و پروژه‌هایی است که به تابلوی یکپارچه نیاز ندارند.

مدل‌های موجود

■ ست برد کنترل آسانسور ARL-100



ست برد کنترل آسانسور ARL-200S ENG

ARL بردهای کنترل آسانسور

بردهای سری ARL راه حل اقتصادی برای بازسازی تابلوهای قدیمی و پروژه‌هایی است که به تابلوی یکپارچه نیاز ندارند.

مدل‌های موجود

■ ست برد کنترل آسانسور ARL-200S ENG



ست برد کنترل آسانسور ARL-200S TR

ARL بردهای کنترل آسانسور

بردهای سری ARL راه حل اقتصادی برای بازسازی تابلوهای قدیمی و پروژه‌هایی است که به تابلوی یکپارچه نیاز ندارند.

مدل‌های موجود

■ ست برد کنترل آسانسور ARL-200S TR



ست برد کنترل آسانسور ARL-300

ARL بردهای کنترل آسانسور

بردهای سری ARL راهحل اقتصادی برای بازسازی تابلوهای قدیمی و پروژه‌هایی است که به تابلوی یکپارچه نیاز ندارند.

مدل‌های موجود

■ ست برد کنترل آسانسور ARL-300




ست برد کنترل آسانسور ARL-500

ARL بردهای کنترل آسانسور

بردهای سری ARL راهحل اقتصادی برای بازسازی تابلوهای قدیمی و پروژه‌هایی است که به تابلوی یکپارچه نیاز ندارند.

مدل‌های موجود

■ ست برد کنترل آسانسور ARL-500

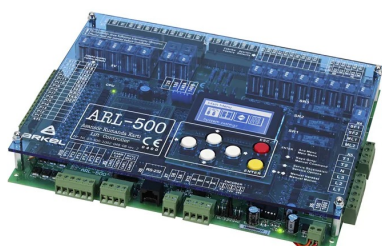

ست برد کنترل آسانسور ARL-700

ARL بردهای کنترل آسانسور

بردهای سری ARL راهحل اقتصادی برای بازسازی تابلوهای قدیمی و پروژه‌هایی است که به تابلوی یکپارچه نیاز ندارند.

مدل‌های موجود

■ ست برد کنترل آسانسور ARL-700





اینترفیس CNV500 BOARD

تجهیزات جانبی ARL-500

بردها و ماژول‌های جانبی سیستم کنترل ARL-500 آرکل.

مدل‌های موجود

■ اینترفیس CNV500 BOARD

ماژول ETCM NETWORK اتصال

تجهیزات جانبی ARL-500

بردها و ماژول‌های جانبی سیستم کنترل ARL-500 آرکل.

مدل‌های موجود

■ ماژول ETCM NETWORK اتصال



کنترلر پنل کابین (COP) KABKON

تجهیزات جانبی ARL-500

بردها و ماژول‌های جانبی سیستم کنترل ARL-500 آرکل.

مدل‌های موجود

■ کنترلر پنل کابین (COP) KABKON




برد اتصال KBK-7 KBK-9

تجهیزات جانبی ARL-500

بردها و ماژول‌های جانبی سیستم کنترل ARL-500 آرکل.

مدل‌های موجود

■ برد اتصال KBK-7 KBK-9



کنترلر REVKON CAR TOP

تجهیزات جانبی ARL-500

بردها و ماژول‌های جانبی سیستم کنترل ARL-500 آرکل.

مدل‌های موجود

■ کنترلر REVKON CAR TOP



مشاهده آنلاین

بردها و واحدهای جانبی ARL نقش‌های کنترلی، ارتباطی، پنل کابین و دسترسی روی کابین را در خانواده‌های مختلف پوشش می‌دهند.

ARK-ELECTRONIC.COM

درب ARDM-1 PM MOTOR 105W,220V,2NM

برد کنترل درب

برد کنترل درب، سرعت باز و بسته شدن درب کابین را مدیریت می‌کند.

مدل‌های موجود

■ درب ARDM-1 PM MOTOR 105W,220V,2NM




کنترلر KM-20 درب

برد کنترل درب

برد کنترل درب، سرعت باز و بسته شدن درب کابین را مدیریت می‌کند.

مدل‌های موجود

■ کنترلر KM-20 درب

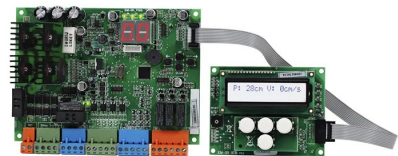


کیپد KM-20

برد کنترل درب

برد کنترل درب، سرعت باز و بسته شدن درب کابین را مدیریت می‌کند.

مدل‌های موجود

■ کیپد KM-20

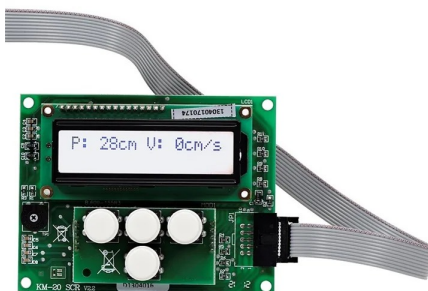


شاسی احضار و نمایشگر طبقه KK2X3057A قرمز

نمایشگرهای ARL-500

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های احضار سری ARL-500 آرکل برای نصب در طبقات و داخل کابین.

مدل‌های موجود

- شاسی احضار و نمایشگر طبقه KK2X3057A قرمز

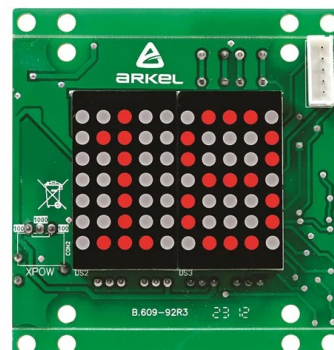

شاسی احضار و نمایشگر طبقه KK2X3057AW سفید

نمایشگرهای ARL-500

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های احضار سری ARL-500 آرکل برای نصب در طبقات و داخل کابین.

مدل‌های موجود

- شاسی احضار و نمایشگر طبقه KK2X3057AW سفید



شاسی احضار و نمایشگر طبقه KK3X3057AR قرمز

نمایشگرهای ARL-500

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های احضار سری ARL-500 آرکل برای نصب در طبقات و داخل کابین.

مدل‌های موجود

- شاسی احضار و نمایشگر طبقه KK3X3057AR قرمز




برد (MATCHBOX) KKBT

نمایشگرهای ARL-500

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های احضار سری ARL-500 آرکل برای نصب در طبقات و داخل کابین.

مدل‌های موجود

■ برد (MATCHBOX) KKBT




برد جعبه‌ای KKBT

نمایشگرهای ARL-500

نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های احضار سری ARL-500 آرکل برای نصب در طبقات و داخل کابین.

مدل‌های موجود

■ برد جعبه‌ای KKBT



نمایشگرهای ARL-500

نمایشگرهای ARL-500


نمایشگرهای طبقات و شاسی‌های احضار سری ARL-500 آرکل برای نصب در طبقات و داخل کابین.

مدل‌های موجود

■ شاسی احضار و نمایشگر طبقه KKLCD-A

■ نمایشگر LCD LCD240128A-S 114X64 MM

■ نمایشگر LCD LCD240128A-P 114X64 MM

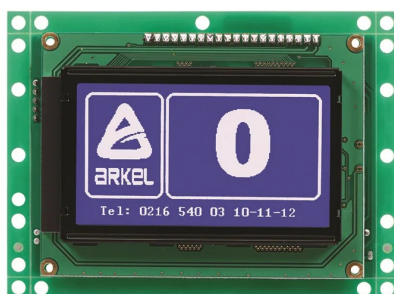


کارکدک FX-CAN

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون روی کابین با برد FX-CAN آرکل برای سیستم ARCODE؛ همراه با شستی‌های حرکت در حالت رویزیون، شاسی قطع اضطراری، سیستم اعلام صوتی G&Z Plus و ترمینال‌های اتصال.

مدل‌های موجود

■ کارکدک FX-CAN

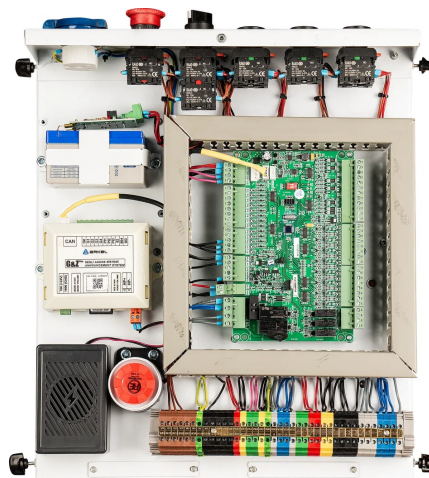


کارکدک FX-CUBE

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون روی کابین با برد FX-Cube-P آرکل برای سیستم ARCUBE؛ همراه با شستی‌های حرکت در حالت رویزیون، شاسی قطع اضطراری، سیستم اعلام صوتی G&Z Plus و ترمینال‌های اتصال.

مدل‌های موجود

■ کارکدک FX-CUBE

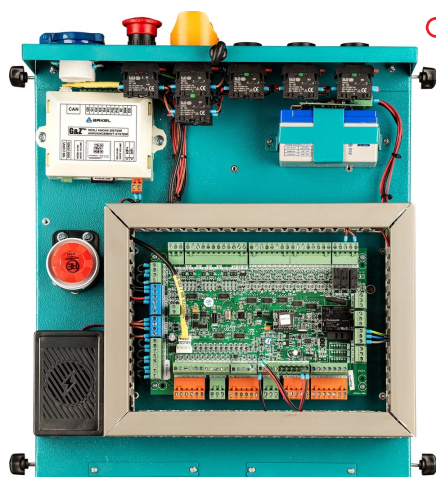

جعبه رویزیون RK12 STANDARD

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون، فرمان حرکت آهسته و توقف اضطراری را در دسترس تکنسینی قرار می‌دهد که روی سقف کابین یا در چاهک کار می‌کند.

مدل‌های موجود

■ جعبه رویزیون RK12 STANDARD



جعبه رویزیون RK22 SERIAL

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون، فرمان حرکت آهسته و توقف اضطراری را در دسترس تکنسینی قرار می‌دهد که روی سقف کابین یا در چاهک کار می‌کند.

مدل‌های موجود

■ جعبه رویزیون RK22 SERIAL



جعبه رویزیون RK32 SERIAL

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون، فرمان حرکت آهسته و توقف اضطراری را در دسترس تکنسینی قرار می‌دهد که روی سقف کابین یا در چاهک کار می‌کند.

مدل‌های موجود

■ جعبه رویزیون RK32 SERIAL



جعبه رویزیون RK51

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون، فرمان حرکت آهسته و توقف اضطراری را در دسترس تکنسینی قرار می‌دهد که روی سقف کابین یا در چاهک کار می‌کند.

مدل‌های موجود

■ جعبه رویزیون RK51



جعبه رویزیون RK71

جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون، فرمان حرکت آهسته و توقف اضطراری را در دسترس تکنسینی قرار می‌دهد که روی سقف کابین یا در چاهک کار می‌کند.

مدل‌های موجود

■ جعبه رویزیون RK71



جعبه رویزیون EN81-20 (RK77)


جعبه رویزیون و ترمینال دستی

جعبه رویزیون، فرمان حرکت آهسته و توقف اضطراری را در دسترس تکنسینی قرار می‌دهد که روی سقف کابین یا در چاهک کار می‌کند.

استاندارد: EN81-20

مدل‌های موجود

■ جعبه رویزیون EN81-20 (RK77)

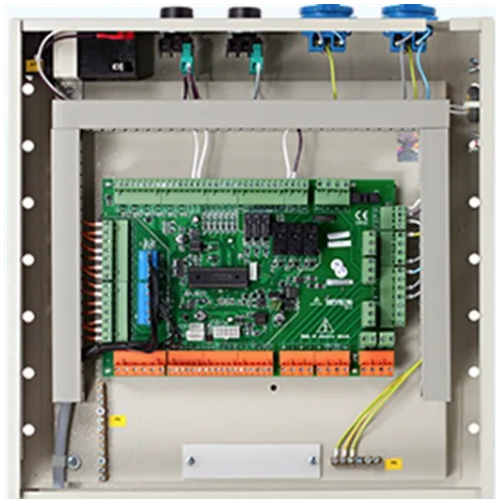

مشاهده آنلاین

ARK-ELECTRONIC.COM

راهنمای انتخاب خانواده

تجهیزات ایمنی، نجات و رویزیون برای دسترسی سرویس‌کار، حرکت بازرسی و توقف اضطراری در نقاط مورد نیاز پروژه به‌کار می‌روند.

کابل KBL-CBI4 CAN-BUS

کابل و سیم‌کشی آسانسور

کابل ارتباط CAN-BUS با کانکتور آماده، برچسب‌خورده آرک الکترونیک.

مدل‌های موجود

■ کابل KBL-CBI4 CAN-BUS



کابل KBL-CBI2 CAN-BUS HALOGENFREE

کابل و سیم‌کشی آسانسور

کابل تراولینگ بین کابین متحرک و تابلو، در طول عمر آسانسور میلیون‌ها بار خم می‌شود؛ کابل معمولی برای این کار ساخته نشده است.

مدل‌های موجود

■ کابل KBL-CBI2 CAN-BUS HALOGENFREE



کابل KBL-CBK10 CAN-BUS

کابل و سیم‌کشی آسانسور

کابل تراولینگ بین کابین متحرک و تابلو، در طول عمر آسانسور میلیون‌ها بار خم می‌شود؛ کابل معمولی برای این کار ساخته نشده است.

مدل‌های موجود

■ کابل KBL-CBK10 CAN-BUS



KBL-CBK3 CAN-BUS کابل

کابل و سیم‌کشی آسانسور

کابل تراولینگ بین کابین متحرک و تابلو، در طول عمر آسانسور میلیون‌ها بار خم می‌شود؛ کابل معمولی برای این کار ساخته نشده است.

مدل‌های موجود

■ کابل KBL-CBK3 CAN-BUS



KXCBA CAN BUS JUNCTION

کابل و سیم‌کشی آسانسور

کابل تراولینگ بین کابین متحرک و تابلو، در طول عمر آسانسور میلیون‌ها بار خم می‌شود؛ کابل معمولی برای این کار ساخته نشده است.

مدل‌های موجود

■ KXCBA CAN BUS JUNCTION




کانکتور KXDUB DUBLEX

کابل و سیم‌کشی آسانسور

کابل تراولینگ بین کابین متحرک و تابلو، در طول عمر آسانسور میلیون‌ها بار خم می‌شود؛ کابل معمولی برای این کار ساخته نشده است.

مدل‌های موجود

■ کانکتور KXDUB DUBLEX

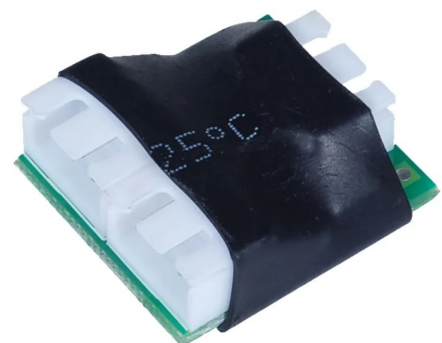

فتوسل FSL-1NF تک‌سنسور

فتوسل درب آسانسور

فتوسل درب مانع را تشخیص می‌دهد و از بسته شدن درب روی مسافر جلوگیری می‌کند.

مدل‌های موجود

■ فتوسل FSL-1NF تک‌سنسور



فتوسل FSL-2NF TWO SENSORS

فتوسل درب آسانسور

فتوسل درب مانع را تشخیص می‌دهد و از بسته شدن درب روی مسافر جلوگیری می‌کند.

مدل‌های موجود

■ فتوسل FSL-2NF TWO SENSORS



مشاهده آنلاین

ARK-ELECTRONIC.COM

راهنمای انتخاب خانواده

کابل‌ها، کانکتورها و حسگرها مسیر ارتباط و تشخیص را میان اجزای کنترلی آسانسور کامل می‌کنند.

مقاومت ترمز

مقاومت ترمز

قطعات یدکی و ماژول‌های الحاقی تابلوهای ARCUBE و MOTCUBE، شامل سیستم نجات اضطراری اکتیو درایو.

مدل‌های موجود

- مقاومت ترمز OHM 1000W 40
- مقاومت ترمز OHM 6000W 10
- مقاومت ترمز OHM 3000W 18



مقاومت ترمز OHM 2000W 25

مقاومت ترمز

انرژی بازگشتی موتور در حالت ترمز باید جایی تخلیه شود.

مدل‌های موجود

- مقاومت ترمز OHM 2000W 25



چوک AC

چوک و راکتور

چوک ورودی هارمونیک‌های تزریق‌شده به شبکه را کاهش می‌دهد و از خود درایو در برابر نوسان ولتاژ محافظت می‌کند.

جریان: A 35 / 17 / 14

مدل‌های موجود

- چوک AC 14A 0.9MH سه فاز
- چوک AC 17A 2.2MH سه فاز
- چوک AC 35A 1.2MH سه فاز



چوک AC 26A 1,5MH سه فاز

چوک و راکتور

چوک ورودی هارمونیک‌های تزریق‌شده به شبکه را کاهش می‌دهد و از خود درایو در برابر نوسان ولتاژ محافظت می‌کند.

جریان: 26 A

مدل‌های موجود

■ چوک AC 26A 1,5MH سه فاز



چوک AC 50A 0.9MH سه فاز

چوک و راکتور

چوک ورودی هارمونیک‌های تزریق‌شده به شبکه را کاهش می‌دهد و از خود درایو در برابر نوسان ولتاژ محافظت می‌کند.

جریان: 50 A

مدل‌های موجود

■ چوک AC 50A 0.9MH سه فاز



چوک AC 75A 0.3MH سه فاز

چوک و راکتور

چوک ورودی هارمونیک‌های تزریق‌شده به شبکه را کاهش می‌دهد و از خود درایو در برابر نوسان ولتاژ محافظت می‌کند.

جریان: 75 A

مدل‌های موجود

■ چوک AC 75A 0.3MH سه فاز



فیلتر EMC

فیلتر EMC

درایو منبع نویز الکترومغناطیسی است.

جریان: 50 / 100 A

مدل‌های موجود

■ فیلتر 100A EMC

■ فیلتر 50A EMC



فیلتر EMC 30A

فیلتر EMC

درایو منبع نویز الکترومغناطیسی است.

جریان: 30 A

مدل‌های موجود

■ فیلتر 30A EMC




برد شارژر باتری آرک الکترونیک

منبع برق، UPS و باتری

برد شارژر باتری ساخت آرک الکترونیک برای باتری پشتیبان تابلو فرمان، با ترمینال پیچی و نشانگر LED.

مدل‌های موجود

■ برد شارژر باتری آرک الکترونیک

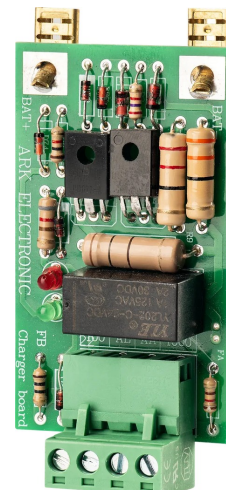

ARPASS

پایش هوشمند و IoT

سامانه پایش، وضعیت آسانسور را به صورت آنلاین گزارش می‌کند: خطاها همراه با تاریخ و ساعت، شمارش سفر، و هشدار پیش از خرابی.

مدل‌های موجود

ARPASS ■



واحد S-COP2 SPEAKING

پایش هوشمند و IoT

سامانه پایش، وضعیت آسانسور را به صورت آنلاین گزارش می‌کند: خطاها همراه با تاریخ و ساعت، شمارش سفر، و هشدار پیش از خرابی.

مدل‌های موجود

واحد S-COP2 SPEAKING ■



واحد S-TBI SPEAKING

پایش هوشمند و IoT

سامانه پایش، وضعیت آسانسور را به صورت آنلاین گزارش می‌کند: خطاها همراه با تاریخ و ساعت، شمارش سفر، و هشدار پیش از خرابی.

مدل‌های موجود

واحد S-TBI SPEAKING ■



برد نجات اضطراری AKUS-SD کومبی

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد نجات اضطراری AKUS-SD کومبی



واحد APRE DEVICE CLAMPING ACTIVATION

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ واحد APRE DEVICE CLAMPING ACTIVATION



برد کنترل درب AUTO-KG 24V

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد کنترل درب AUTO-KG 24V



برد کنترل درب AUTO-KG 48V

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد کنترل درب AUTO-KG 48V



باتری (PACK 5X12V 7AH) جعبه‌ای فلزی

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ باتری (PACK 5X12V 7AH) جعبه‌ای فلزی



سوئیچ شفاف (BYPASS 0-1-2-3 5*10A COVER (0:2NC 1:1NO 2:1NO 3:1NO

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

جریان: 10 A

مدل‌های موجود

■ سوئیچ شفاف (BYPASS 0-1-2-3 5*10A COVER (0:2NC 1:1NO 2:1NO 3:1NO




برد CEGA

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد CEGA

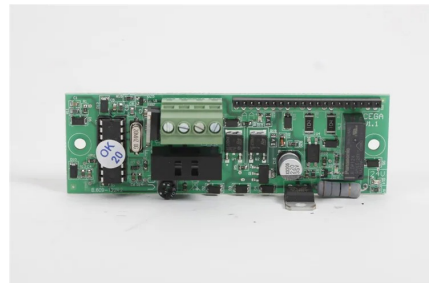

ترمینال دستی EK-1

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ ترمینال دستی EK-1




برد FX-EXP

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد FX-EXP



قطعات و اتصالات جانبی


قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

پیکربندی: MRL

مدل‌های موجود

- برد FX-SERI
- شارژر 48V بدون موتورخانه (MRL)




برد FX-SERI-32

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

- برد FX-SERI-32

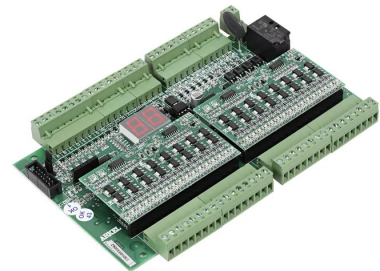

آنانسر LIFT G&Z-PLUS

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

- آنانسر LIFT G&Z-PLUS




برد HSR

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد HSR

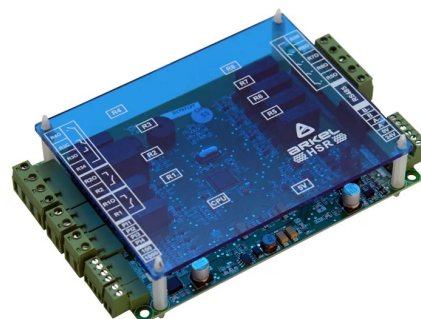


برد اتصال KBK 2

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد اتصال KBK 2

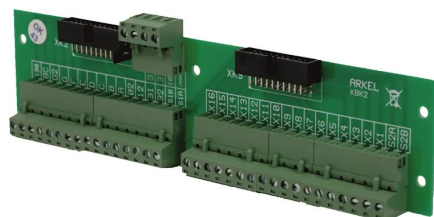

KBK 3 CARD اتصال

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ KBK 3 CARD اتصال




برد اتصال KBK 4

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد اتصال KBK 4

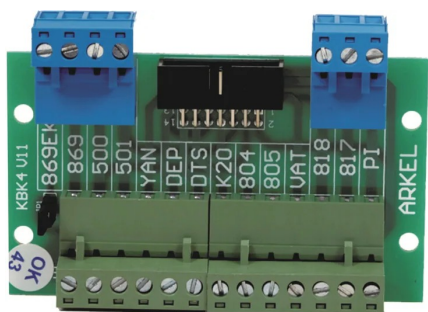


برد اتصال KBK-5

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد اتصال KBK-5




ماژول دیود پل KD24

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ ماژول دیود پل KD24

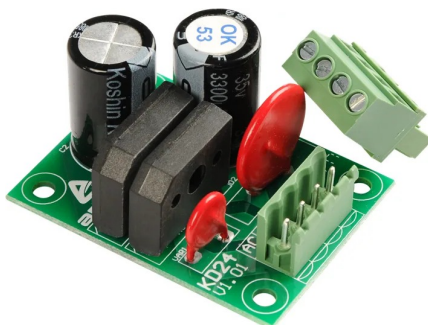

12VDC LED LEVELAMP

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

12VDC LED LEVELAMP ■



نمایشگر FLOOR LEVEL LEVELED

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

FLOOR LEVEL LEVELED نمایشگر ■



ماژول MKD RECTIFIER

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

ماژول MKD RECTIFIER ■



برد MKR-02C PHASE PROTECTION

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد MKR-02C PHASE PROTECTION



جعبه چاهک PB-1

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ جعبه چاهک PB-1



جعبه چاهک PB-4

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ جعبه چاهک PB-4




برد اتصال REVBA

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ برد اتصال REVBA



یو پی اس (SERVOSAN 1000 KVA (FOR ELEVATORS

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.

مدل‌های موجود

■ یو پی اس (SERVOSAN 1000 KVA (FOR ELEVATORS



یو پی اس SERVOSAN KU-S/60V DCX 1500VA

قطعات و اتصالات جانبی

کابل فلت، سوکت، ترمینال و قطعات اتصال تابلو فرمان آسانسور؛ بزرگ‌ترین دسته قطعات مصرفی.


مدل‌های موجود

■ یو پی اس SERVOSAN KU-S/60V DCX 1500VA



راهنمای انتخاب محصول

PRODUCT FINDER

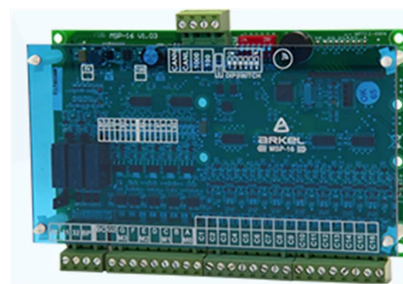

انتخاب دقیق از میان خانواده‌های محصول

انتخاب‌گر آنلاین آرک الکترونیک با دریافت نوع پروژ، ظرفیت، نوع موتور، وجود یا نبود موتورخانه و الزامات استاندارد، مسیر مناسب را میان ARCODE، ARCUBE، ADrive، راهکار هیدرولیک و تجهیزات جانبی پیشنهاد می‌کند.



01

نوع پروژه و ظرفیت

02

نوع موتور و جریان

03

استاندارد و پیکربندی

04

مشاهده پیشنهاد و مقایسه

مقایسه راهکارها

PRODUCT COMPARISON


این جدول یک نمای سریع از جایگاه هر خانواده ارائه می‌دهد. برای مقایسه مدل به مدل و مشاهده داده‌های به روز، نسخه آنلاین را باز کنید.

تابلو فرمان یکپارچه برای کنترل و درایو در یک راهکار	ARCODE
تابلو فرمان مونوبلوک برای پروژه‌های MR و MRL	ARCUBE
اینورتر و گزینه‌های راه‌اندازی و کنترل حرکت	ADrive
تابلو فرمان ویژه آسانسورهای هیدرولیک	Hydraulic
بردهای کنترل برای بازسازی و پروژه‌های مدولار	ARL
نجات اضطراری، رویزیون و تجهیزات EN 81-20	Safety
نمایشگرها، شاسی احضار و واحدهای صوتی	Displays
کابل، سنسور، فیلتر، چوک و قطعات جانبی	Components




مقایسه آنلاین و به روز

برای بازکردن هر خانواده روی ردیف آن کلیک کنید.

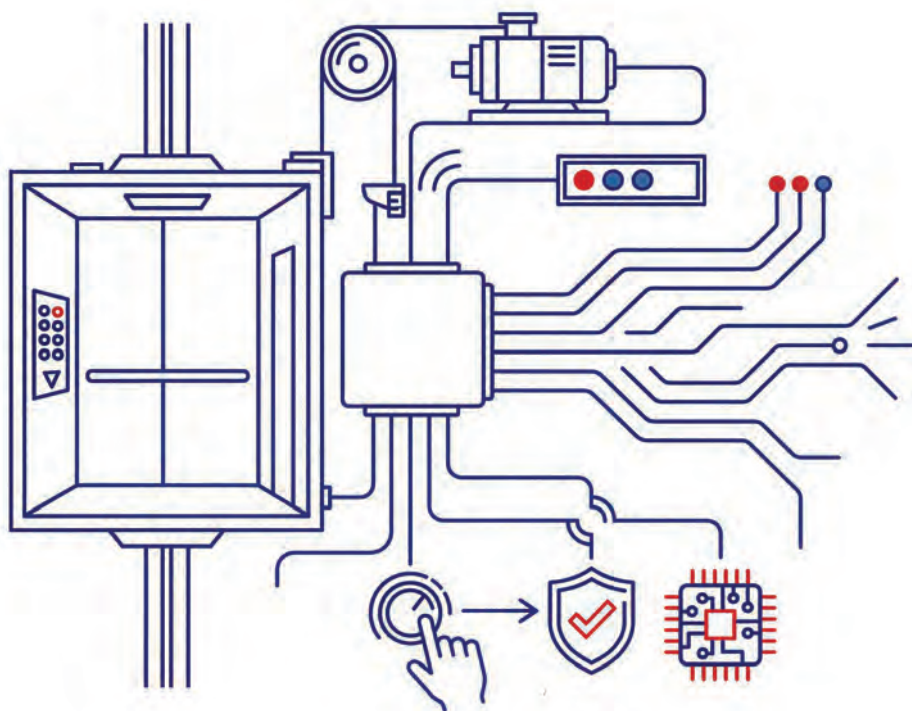

فناوری

در ARK ELECTRONIC، فناوری نقش اصلی را در طراحی، تولید و ارتقای تابلوهای کنترل آسانسور ایفا می‌کند. ما با بهره‌گیری از دانش فنی روز، قطعات استاندارد و فرآیندهای کنترل شده، محصولاتی قابل اعتماد، ایمن و سازگار با نیاز پروژه‌های مدرن ارائه می‌دهیم. تمرکز ما بر استفاده از سیستم‌های پیشرفته کنترل آسانسور، بهینه‌سازی عملکرد، افزایش دقت فرمان‌پذیری و ارتقای سطح ایمنی است. همچنین با پایش مستمر کیفیت و به روزرسانی فرآیندهای تولید، تلاش می‌کنیم محصولاتی پایدار، دقیق و متناسب با استانداردهای روز صنعت آسانسور ارائه کنیم.

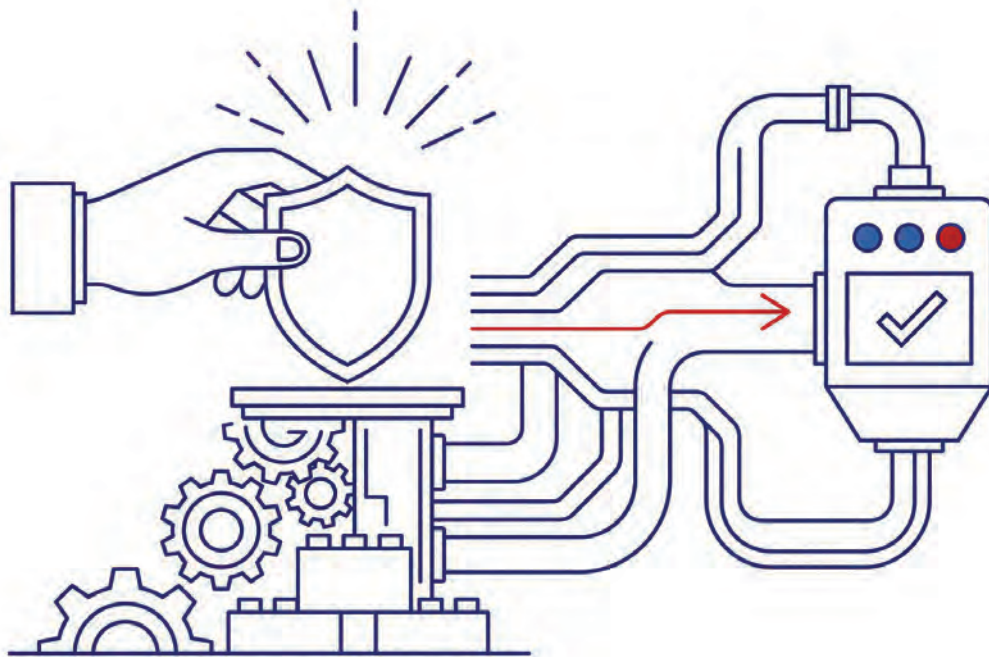

اعتبار برند

در ARK ELECTRONIC، اعتبار برند مفهومی فراتر از نام تجاری است؛ این اعتبار حاصل تعهدی مداوم به کیفیت، دقت، مسئولیت‌پذیری و احترام به اعتماد مشتریان است. ما بر این باوریم که جایگاه واقعی یک برند، نه در شعار، بلکه در عملکرد مستمر و تجربه‌ای که برای مخاطبان خود ایجاد می‌کند، شکل می‌گیرد.

تلاش ما بر این بوده است که با ارائه محصولاتی قابل‌اعتماد، خدماتی حرفه‌ای و نگاهی دقیق به نیاز بازار، تصویری از یک برند متعهد و متخصص در صنعت آسانسور بسازیم. برای ما، اعتبار برند نتیجه مسیری است که با کیفیت، صداقت و پایداری ادامه پیدا می‌کند.



خدمات

در ARK ELECTRONIC خدمات مفهومی فراتر از عرضه محصول دارد. ما بر این باوریم که در صنعت آسانسور، کیفیت زمانی معنا پیدا می‌کند که محصول، دانش فنی، دقت در اجرا و پشتیبانی حرفه‌ای در کنار یکدیگر قرار گیرند. به همین دلیل، خدمات ما با هدف ایجاد اطمینان، تسهیل فرآیند اجرا و پاسخ‌گویی دقیق به نیاز پروژه‌های مختلف طراحی شده است.

ما با تکیه بر تجربه و شناخت فنی از صنعت آسانسور، تلاش می‌کنیم راهکارهایی ارائه دهیم که هم از نظر عملکرد و کیفیت، قابل اعتماد باشند و هم از نظر اجرایی، پاسخ‌گوی نیاز همکاران، مجریان و فعالان این حوزه. از مشاوره در انتخاب تابلوهای کنترل آسانسور تا مونتاژ دقیق، تأمین تجهیزات مرتبط و همراهی در مسیر اجرا، تمامی خدمات ما بر پایه دقت، کیفیت و مسئولیت پذیری شکل گرفته‌اند.

مشاوره فنی یکی از ارکان اصلی خدمات ARK ELECTRONIC است. انتخاب درست تجهیزات کنترلی، نقشی تعیین کننده در عملکرد، ایمنی و دوام سیستم آسانسور دارد. از این رو، ما تلاش می کنیم با بررسی نیازهای هر پروژه و ارائه راهنمایی تخصصی، مسیر انتخاب را برای مشتریان و همکاران خود مطمئن تر و دقیق تر کنیم. این همراهی فنی، بخشی از تعهد ما به ارائه خدماتی حرفه ای و کاربردی است.

در بخش مونتاژ نیز تمرکز ما بر اجرای دقیق، اصولی و استاندارد است. توجه به کیفیت ساخت، هماهنگی اجزا و رعایت جزئیات فنی، موجب می شود محصول نهایی از سطح مطلوبی از اطمینان و عملکرد برخوردار باشد. ما معتقدیم کیفیت در نتیجه نهایی، حاصل دقت در تمام مراحل کار است؛ از انتخاب قطعات تا مونتاژ و کنترل نهایی.

تأمین تجهیزات مرتبط نیز در مجموعه خدمات ما با هدف پاسخ گویی بهتر به نیاز پروژه ها انجام می شود. ما سعی داریم با در نظر گرفتن کیفیت، تناسب فنی و نیاز واقعی مشتری، خدماتی ارائه کنیم که علاوه بر کارایی، از نظر اعتماد و رضایت نیز ماندگار باشد.

در کنار همه این موارد، همراهی و پاسخ گویی حرفه ای در مسیر اجرای پروژه، بخش مهمی از نگاه ما به خدمات است. ما تلاش می کنیم ارتباط با مشتریان و همکاران، بر پایه احترام، مسئولیت پذیری و درک متقابل شکل بگیرد تا نتیجه این همکاری، تجربه ای مطمئن و رضایت بخش باشد.

هدف ARK ELECTRONIC از ارائه خدمات، تنها انجام یک فرآیند نیست؛ بلکه ساختن بستری برای همکاری های مؤثر، حرفه ای و پایدار در صنعت آسانسور است. ما می کوشیم با حفظ کیفیت، دقت و تعهد، خدماتی ارائه دهیم که شایسته اعتماد مشتریان و متناسب با نیاز بازار امروز باشد.

گواهی‌ها و گزارش‌های آزمون

CERTIFICATES & TEST REPORTS

شماره: ۱۷۲۳-۱۳۳۸
تاریخ: ۱۳۳۸/۰۳/۰۵
پوست: دار

مرکز تحقیقات صنایع افورماتیک

جناب آقای دکتر کاشانی اصل
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

باسلام
احتراماً، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه آزمایشی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا / آگهی‌دهنده	تاریخ دریافت نمونه	شماره برگه آگهی	تاریخ ارسال	تاریخ دریافت نتایج	تاریخ اعلام نتیجه	تاریخ پایان آزمون	تاریخ اعلام نتیجه نهایی	محل نمونه‌برداری	خط تولید	نوع استاندارد اجباری	تست‌های	نتیجه
نام صاحب کالا / آگهی‌دهنده	تاریخ دریافت نمونه	شماره برگه آگهی	تاریخ ارسال	تاریخ دریافت نتایج	تاریخ اعلام نتیجه	تاریخ پایان آزمون	تاریخ اعلام نتیجه نهایی	محل نمونه‌برداری	خط تولید	نوع استاندارد اجباری	تست‌های	نتیجه
شماره: ۱۷۲۳-۱۳۳۸	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۷۲۳-۱۳۳۸	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵

استاندارد مرجع: ISO 6083-1

ردیف	نام فرآورده	علامت تجاری / سازنده	مدل	سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	پودر تالیو فومانی	ARKEL شرکت آری افکترونیک	ARKEL	3407180002	0403219	قبول

ملاحظات:
۱) گزارشات آزمون آماتور، به پوست است.
۲) آزمون‌های نمونه فوق با استاندارد مربوطه مطابقت دارند (مطابق با گزارشات آزمون).
۳) هزینه آزمون: مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال.
ملاحظات ارزش افزوده (۱۰٪): مبلغ ۳۰,۰۰۰ ریال.
مبلغ قابل پرداخت مطابق با پیش‌فاکتور ۲۲۶۶ ب-۱۳۴، مبلغ ۲۲۶,۰۰۰ ریال می‌باشد.

با تشکر
مرکز تحقیقات صنایع افورماتیک

www.rcii.ir Doc Code: LQ117 Ver: 01

شماره: ۱۷۲۳-۱۳۳۸
تاریخ: ۱۳۳۸/۰۳/۰۵
پوست: دار

مرکز تحقیقات صنایع افورماتیک

جناب آقای دکتر کاشانی اصل
مدیرکل محترم اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

باسلام
احتراماً، بدینوسیله نتایج آزمون که فقط برای نمونه آزمایشی معتبر است به شرح زیر اعلام می‌گردد:

نام صاحب کالا / آگهی‌دهنده	تاریخ دریافت نمونه	شماره برگه آگهی	تاریخ ارسال	تاریخ دریافت نتایج	تاریخ اعلام نتیجه	تاریخ پایان آزمون	تاریخ اعلام نتیجه نهایی	محل نمونه‌برداری	خط تولید	نوع استاندارد اجباری	تست‌های	نتیجه
نام صاحب کالا / آگهی‌دهنده	تاریخ دریافت نمونه	شماره برگه آگهی	تاریخ ارسال	تاریخ دریافت نتایج	تاریخ اعلام نتیجه	تاریخ پایان آزمون	تاریخ اعلام نتیجه نهایی	محل نمونه‌برداری	خط تولید	نوع استاندارد اجباری	تست‌های	نتیجه
شماره: ۱۷۲۳-۱۳۳۸	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۷۲۳-۱۳۳۸	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	۱۳۳۸/۰۳/۰۵	

استاندارد مرجع: ISO 6083-1

ردیف	نام فرآورده	علامت تجاری / سازنده	مدل	سری ساخت	شماره آزمون	نتیجه آزمون
۱	پودر تالیو فومانی	ARKEL شرکت آری افکترونیک	ARKEL	3407180002	0403218	قبول

ملاحظات:
۱) گزارشات آزمون آماتور، به پوست است.
۲) آزمون‌های نمونه فوق با استاندارد مربوطه مطابقت دارند (مطابق با گزارشات آزمون).
۳) هزینه آزمون: مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال.
ملاحظات ارزش افزوده (۱۰٪): مبلغ ۳۰,۰۰۰ ریال.
مبلغ قابل پرداخت مطابق با پیش‌فاکتور ۲۲۶۶ ب-۱۳۴، مبلغ ۲۲۶,۰۰۰ ریال می‌باشد.

با تشکر
مرکز تحقیقات صنایع افورماتیک

www.rcii.ir Doc Code: LQ117 Ver: 01

ARCODE

ARCUBE

گزارش آزمون ثبت‌شده برای خانواده ARCODE

گزارش آزمون ثبت‌شده برای خانواده ARCUBE

برای اطلاعات اعتبارسنجی و مستندات جاری با واحد فنی تماس بگیرید.

برندها و مجموعه‌های همکار

TECHNOLOGY & INDUSTRY PARTNERS



همکاری فنی و تجاری با برندها و مجموعه‌های تخصصی، بخشی از زیست‌بوم پروژه‌های آرک الکترونیک است.

آرک الکترونیک در یک نگاه

OFFICIAL BRAND FILM

آرک الکترونیک
ARK ELECTRONIC

تیزر رسمی ۲ دقیقه و ۳۱ ثانیه‌ای

برای پخش مستقیم ویدئو روی تصویر یا کد QR کلیک کنید. نسخه آنلاین تیزر در وبسایت رسمی آرک الکترونیک میزبانی می‌شود.



PLAY VIDEO

آرک الکترونیک

ARK ELECTRONIC

دفتر: تهران، نارمک، میدان ۱۲ نارمک، کوچه شیوا، پ ۳

کارخانه: تبریز، جاده خاوران، خیابان ولیعصر، پلاک ۱، ساختمان آرک الکترونیک

انبار: منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس



ARK_ELECTRONIC_CO



ARK-ELECTRONIC.COM



021 - 9101 5312

021 - 9101 5314

021 - 9101 4127

0912 090 3384

0992 612 6762

شماره مستقیم فروش